

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Arbeitsbereich heraus



Wenn Sie keinen Platz für eine Standard-Fahrbahn haben, wählen Sie den CXT-Portalkran. Mit dem CXT-Portalkran können Sie Ihre Produktion in mehreren Ebenen aufbauen. Er maximiert Ihren Arbeitsbereich und verwendet unser bekanntes, langlebiges CXT-Hebezeug, das mit speziellen Konecranes Komponenten für alle Ihre Hubbedürfnisse gebaut wurde.

Mit speziell entwickelten Stahlkonstruktionen kann der CXT-Portalkran in unterschiedlichen Gebäudearten und -bereichen, im Innen- oder Außenbereich, eingesetzt werden. Er ist mit verschiedenen Trägerkonstruktionen und Hebezeug-Konfigurationen erhältlich.


CXT-PORTALKRAN

Fakten auf einen Blick

FAKten

- Tragfähigkeit: bis zu 30t* bei 1–2 Laufkatzen
- Hubhöhe: bis zu 12m*
- Spannweite: bis zu 25m*
- Fahrbahn: bis zu 120m*

*Auf Wunsch:
Tragfähigkeit bis zu 80t,
Hubhöhe bis zu 10-15m,
Spannweite bis zu 30-40m,
Fahrbahn bis zu 240m

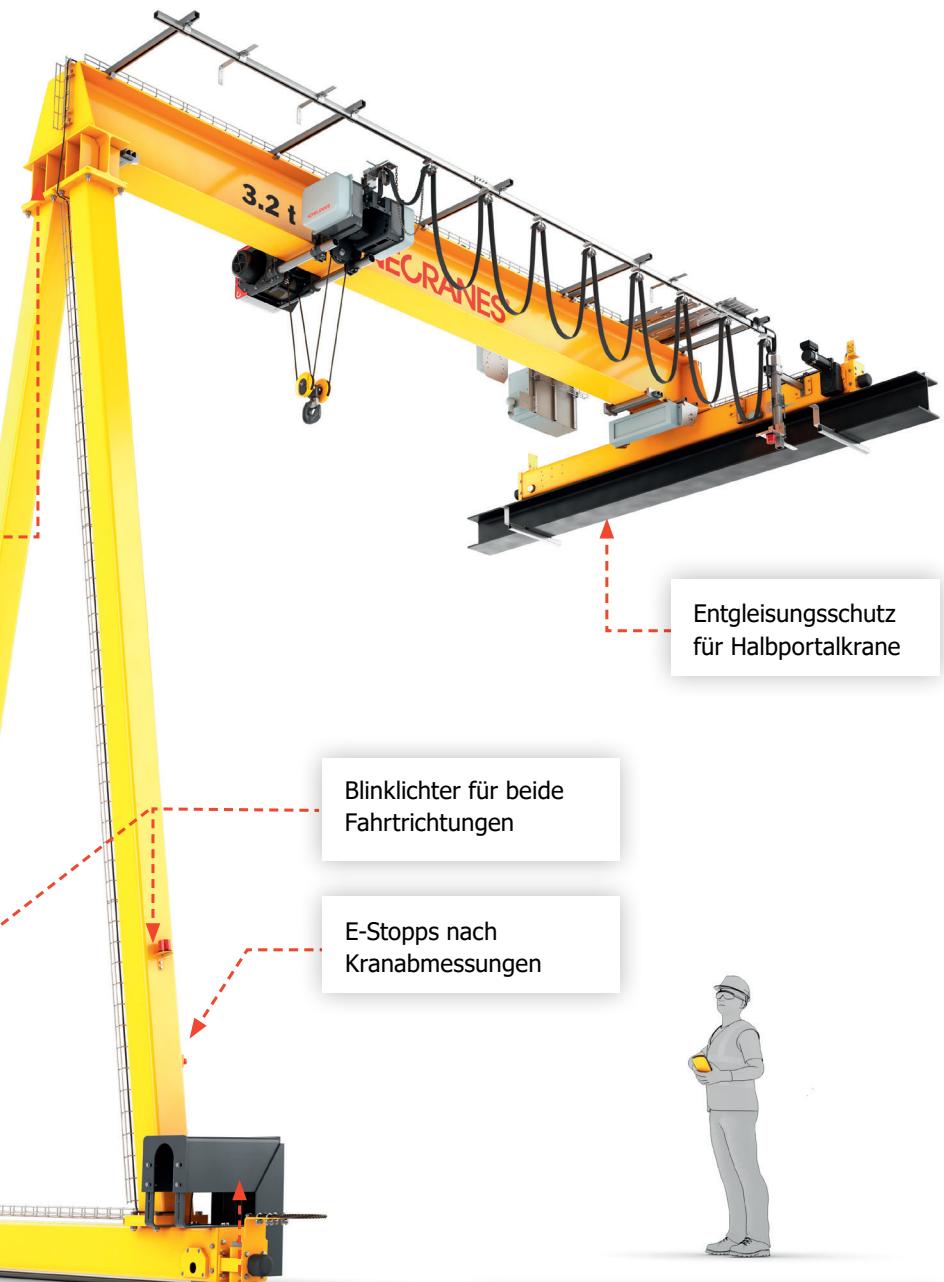

Einträger-Halbportalkran

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Garantie seitens Konecranes oder Zusicherung eines Produkts oder seiner Eignung für eine gewöhnliche oder besondere Verwendung dar.