

Dvižni sistemi za delovne postaje

# CLX in SLX veržno dvigalo

## CLX

- Dvižna zmogljivost do 5.000 kg
- Razmerje hitrosti 6:1 omogoča hitro in natančno gibanje
- Večja varnost s končnim stikalom za dvigovanje, varnostno zavoro in zapiralom kavlja
- Manjša obremenitev verige zahvaljujoč patentiranemu verižniku

## SLX

- Dvižna zmogljivost do 2.500 kg
- Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti dviganja z inverterjem za gladko navpično gibanje
- Razširjeni razpon hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti obremenitvi za varnejše in natančnejše delo ter lažje postavljanje v ustrezen položaj
- Nadzor ohlapnosti verige in absorpcija udarne obremenitve za večjo varnost in uporabnost




## GLAVNE MOŽNOSTI PRI CLX & SLX

- Odporen aluminijasti profil
- Visok obratovalni cikel (ED 50 %)
- Možnost stopnje zaščite IP66 za vse izdelke v ponudbi
- Razširjeno temperaturno območje delovanja (-20 °C do +40 °C)
- Na voljo različne hitrosti dvigovanja (4–20 m/min)

CLX & SLX	02	05	10	16	25
	CLX	CLX & SLX	CLX & SLX	CLX	CLX
Najm. hitrost <sup>1</sup> (m/min)	2/1	1,3/0,32	0,7/0,16	0,7	0,7
Najv. hitrost <sup>2</sup> (m/min)	20 (do 125 kg)	20 (do 250 kg)	20 (do 500 kg)	16 (do 800 kg)	20 (do 1000 kg)
ESR <sup>3</sup> (m/min)		32	32		
C-dimenzija <sup>4</sup> (mm)	409/461	445/506	537/607	567/693	611/761

Varna delovna obremenitev (kg)

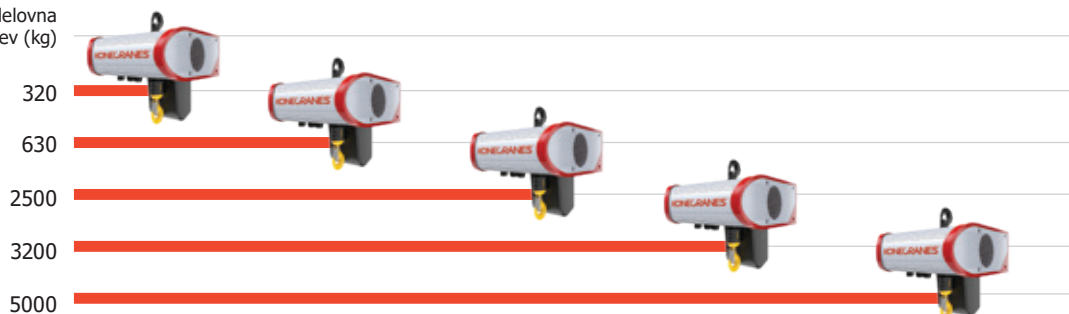

<sup>1</sup>CLX/SLX <sup>2</sup>S 50Hz <sup>3</sup>ESR = razširjeni obseg hitrosti za SLX <sup>4</sup>1-/2- vrv za spuščanje z obežanjem kavlja (8 m/m)