

Retázové kladkostroje CLX and SLX



Fakty v skratke

CLX

- Trvalá nosnosť až 5 000 kg
- Pomer rýchlosti 6: 1 umožňuje rýchly a presný pohyb
- Zvýšená bezpečnosť s koncovým spínačom zdvíhu, zaisťovacou brzdou a blokom háku
- Menšie namáhanie reťaze pomocou patentovaného pohonu reťaze

SLX


- Trvalá nosnosť až 2 500 kg
- Plynulé zdvíhacie rýchlosti s meničom pre plynulý vertikálny pohyb
- Rozšírený rozsah otáčok upravuje rýchlosť tak, aby vyhovovala nákladu, čo sa týka bezpečnosti, presnosti a ľahšieho umiestnenia
- Slack Chain Control (kontrola voľnej reťaze) a Shock Load Absorption (absorpcia nárazového zaťaženia) zvyšujú bezpečnosť a použiteľnosť

KLÚČOVÉ PARAMETRE CLX A SLX

- Robustný hliníkový rám
- Trieda vysokého zaťaženia (ED 50%, 300 štartov za hodinu)
- Tepelná ochrana a ventilácia ako štandard
- Štandardne krytie IP55 proti prachu a vlhkosti vody
- Krytie IP66 ako voliteľné príslušenstvo pre celý rad produktov
- Rozšírený teplotný rozsah (-20 ° C až + 40 ° C)
- Dostupné rôzne rýchlosti zdvíhania (4 až 20 m / min)

CLX & SLX	02	05	10	16	25
	CLX	CLX & SLX	CLX & SLX	CLX	CLX
Min. rýchlosť ¹ (m/min)	2/1	1,3/0,32	0,7/0,16	0,7	0,7
Max. rýchlosť ² (m/min)	20 (do 125 kg)	20 (do 250 kg)	20 (do 500 kg)	16 (do 800 kg)	20 (do 1000 kg)
ESR ³ (m/min)		32	32		
Rozmer C ⁴ (mm)	409/461	445/506	537/607	567/693	611/761

Nominálna nosnosť (kg)

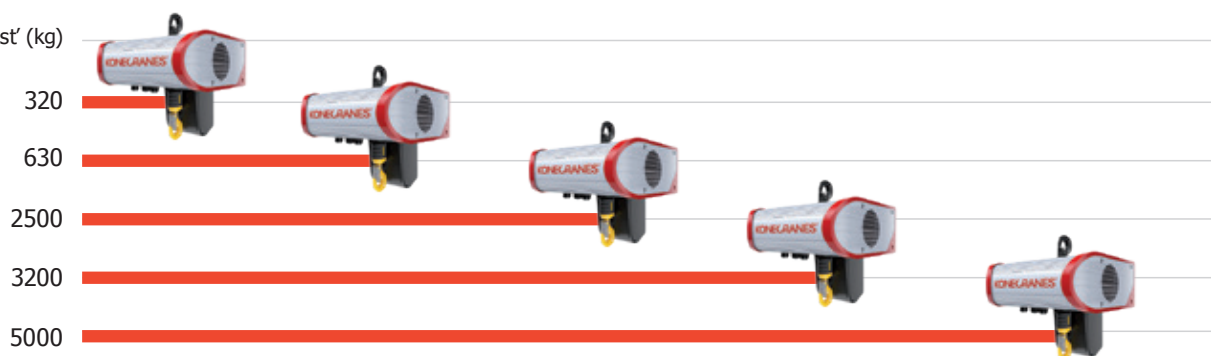

¹ CLX/SLX ² Pri 50 Hz ³ ESR = rozšírený rozsah rýchlosti pre SLX ⁴ 1 pokles/2 poklesy so zaveseným hákom (8 m/m)

Táto publikácia slúži len na informačné účely. Spoločnosť Konecranes si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť produkty alebo ukončiť ich výrobu a/alebo upraviť špecifikácie uvedené v tomto dokumente. Táto publikácia neposkytuje žiadnu záruku zo strany spoločnosti Konecranes, či už výslovnú alebo predpokladanú, vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek predpokladanej záruky, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.