

Patikimas kėlimas net ir sudėtingomis sąlygomis



Jūsų patikimas kėlimo partneris

Nesvarbu, ar jums reikia talės retkarčiais atliekamai techninei priežiūrai, greitiems montavimo darbams keliomis pamainomis ar sudėtingoms apdorojimo operacijoms – „Konecranes“ D serijos elektrinė grandininė talė turi pačių įvairiausių funkcijų, užtikrinančių geriausią investicijų vertę.

„Konecranes“ D serijos kranai sklandžiai tvirtinami prie „Konecranes“ įrangos, pavyzdžiui, „Konecranes“ KBK darbo vietų kėlimo sistemų, gembinių ar tiltinių kranų.

Pažangus kėlimo sprendimas

Būdami pasauliniais krovinių tvarkymo sprendimų lyderiais, mes puikiai suprantame, kaip svarbu užtikrinti operacijų saugą, patikimumą ir tvarumą, todėl „Konecranes“ D serijos talę suprojektavome atsižvelgdami būtent į šiuos poreikius.

Didesnė sauga ir našumas

Investuodami į „Konecranes“ D serijos talę, pirmenybę teikiate ne tik darbuotojų, bet ir įrangos saugai.

Visapusiškos „Konecranes“ D serijos talės saugos funkcijos, pvz., ribojimo jungikliai, slydimo mova su greičio stebėjimo funkcija, leidžianti saugiai automatiškai sustoti ir 24 V žemos įtampos kontaktoriaus valdiklis, padeda sumažinti nelaimingų atsitikimų ir nenumatytų prastovų riziką, kad dirbtumėte saugesnėje darbo aplinkoje.

Tikslus krovinio nuleidimas į reikiamą vietą ir kontroliuojamas kėlimas leidžia medžiagas tvarkyti patikimai, ypač atsargiai ir efektyviai, kad dirbtumėte dar efektyviau.

Lengvai valdykite krovinius

„Konecranes“ D serijos talė sukurta taip, kad ją būtų patogu naudoti, o intuityvūs valdikliai leidžia sklandžiai pakelti ir nuleisti krovinius.

Dėl ergonomiškos konstrukcijos operatoriai visą dėmesį gali sutelkti į atliekamą užduotį ir taip padidinti bendrą darbo efektyvumą. Standartiškai talė teikiama kartu su laidiniu valdikliu. Jei reikia dar daugiau lankstumo, galima rinktis įvairius nuotolinio valdiklio variantus, padedančius pagerinti operatoriaus saugą ir našumą.

Mažesnes prastovas užtikrinanti lengvai prižiūrima talė

Ši lengvai prižiūrima talė, kuriai pakanka minimalios techninės priežiūros, lemia mažesnes prastovas ir leidžia dirbti dar efektyviau. Dėl modulinės grandininės talės konstrukcijos galima lengvai prižiūrėti atskirus komponentus, o integruotas ekranas, rodantis praėjusį veikimo laiką, būseną ir pranešimus tiesiai ant talės, užtikrina efektyvesnę techninę priežiūrą. Be to, laidinio valdiklio pulto laido ilgį galima reguliuoti, kas užtikrina dar paprastesnį montavimą ir ergonomišką darbą. Elektroninės jungtys „Plug & Lift“ ir „Plug & Drive“ dar labiau sumažina prastovų ir darbo pertraukų tikimybę.

Patikimumas net ir sudėtingomis sąlygomis

„Konecranes“ D serijos talė turi įvairiausių funkcijų ir variantų, todėl tai yra puikus sprendimas įvairaus pramoninio naudojimo atvejais.

Talė yra patikima kėlimo įranga net sudėtingoje aplinkoje. Ją galima pritaikyti naudoti aukštos temperatūros aplinkoje (galima naudoti iki 60 °C ir dar aukštesnėje temperatūroje), itin dideliame aukštyje (iki 150 m), galvanizavimo įmonėse, liejyklose, dulkėtoje aplinkoje, maisto perdirbimo srityje ir atliekant vėjo turbinų techninę priežiūrą.

Kompaktiška talė su pačiomis įvairiausiomis funkcijomis

„Konecranes“ D serijos talė tinka įvairiems naudojimo atvejams, kėlimui nuo 80 kg iki 5 000 kg*. Standartinėje talės komplektacijoje yra daug pažangių funkcijų, užtikrinančių puikią vertę kompaktiško dydžio talėje.

01 PATVARUS STABDYS

Dirbant viena pamaina, stabdžio nereikės reguliuoti iki 10 metų. Stabdys įrengtas laikančiojoje konstrukcijoje prieš slydimo movą, todėl kroviny s nesileidžia žemyn.

02 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NEREIKALAUJANTI PAVARŲ DĖŽĖ IR SLYDIMO MOVA

Pavarų dėžės ir slydimo movos techninės priežiūros atlikti nereikia 10 metų, todėl mažėja prastovų tikimybė ir didėja patikimumas. Slydimo mova taip pat turi greičio stebėjimo funkciją, todėl gali stabdyti automatiškai, kas užtikrina didesnę saugą.

03 PRITAIKOMA VALDYMO SISTEMA

Įvairios valdymo sistemos, pvz., 24 V elektroninis kontaktorinis valdiklis, bepakopis vidinio / išorinio keitiklio valdymas, tiesioginis arba įprastinis kontaktorinis valdiklis, leidžia grandininę talę pritaikyti pagal naudojimo sritį.*

04 GRANDINĖS SURINKIMO DĖŽUTĖ

Dėžutė suteikia galimybę lanksčiai priimti sprendimus dėl kėlimo aukščio iki 150 metrų ir daugiau, taip pat ją galima naudoti įvairiomis aplinkos sąlygomis.

05 BŪSENOS EKRANAS IR VEIKIMO LAIKMATIS, PALENGVINANTIS TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

7 skaitmenų būsenos ekranas matomas iš lauko. Jame rodoma informacija realiuoju laiku, pvz., veikimo laikas, būsena, įspėjimai ir klaidos.

06 ERGONOMINIS KABLYS

Lengvai valdomas kablys yra su apsauginiu fiksatoriumi, kurį galima pasirinkti.

08 GRANDINIŲ ĮVAIROVĖ

Dėl keturių skirtingų tipų grandinių, grandininę talę galima naudoti net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

07 REGULIUOJAMO AUKŠČIO LAIDINIS VALDYMO PULTAS

Laidinį pultą lengva sumontuoti ir greitai pritaikyti pagal įvairius ergonomiško darbo poreikius. Laidinio pulto padėtį galima lengvai keisti darbo vietoje ir nesilaikant jokių laidų reikalavimų.

11 UNIVERSALUS PAKABINIMO LAIKIKLIS

Dėl laikiklio talę lengva sumontuoti ir lanksčiai integruoti į vežimėlį. Be standartinio dydžio laikiklio galima rinktis įvairius variantus pagal skirtingus poreikius.

10 KOMPAKTIŠKA GRANDINĖS PAVARA

Tvirtą grandininę pavarą lengva prižiūrėti arba pakeisti neišimant variklio ar pavarų dėžės, todėl mažėja prastovų tikimybė.

09 DIDELIO NAŠUMO VARIKLIS

Variklis gali veikti 360 ciklų per valandą net ir aukštoje temperatūroje, todėl padidėja našumas. Dėl sklindaus paleidimo ir stabdymo keliant kroviny s mažai siūbuoja.



Paprastas montavimas, mažesnės prastovos

Dėl išmanių valdymo funkcijų „Konecranes“ D serijos talę galima sumontuoti praktiškai nepertraukiant darbo. „Plug & Lift“ ir „Plug & Drive“ elektrinės jungtys bei reguliuojamas laidinio valdiklio aukštis, leidžia naudotis įranga iš karto. Veikimo laiko skaitiklyje pateikiama informaciją realiuoju laiku, o pasirenkamas ryšio modulis*, susijęs su mobiliojo parametro nustatymu, leidžia greitai atlikti talės priežiūrą.

* Iki 5 000 kg svorio, 2026 m. bus pasiekiamas visas gaminių asortimentas. Kai kurios funkcijos / variantai bus prieinami 2025 m. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į „Konecranes“ prekybos atstovą.



Įvairius darbus leidžiantis atlikti universalumas.

„Konecranes“ D serijos kranai – tai lankstus sprendimas įvairiems atvejams, nepriklausomai nuo to, ar talę naudojate vieną kartą per dieną, ar keliomis pamainoms. Ją galima naudoti net ir sudėtingomis sąlygomis ir dideliame kėlimo aukščiui.

Gamybos pramonė

Kai keliant reikalingas didesnis tikslumas, galima rinktis „Konecranes“ D serijos talę su kintamo greičio keitikliu, todėl ji puikiai tinka naudoti įvairiems darbams, kuriems reikalingas tikslumas, pvz., surinkimo linijose. FEM / ISO ilga eksploatavimo trukmė iki 4 m / M7 suteikia patikimumo dirbant 3 pamainomis.

Sklandus operatoriaus darbas sudėtingomis sąlygomis

Sudėtingesnėmis sąlygomis reikalingas kėlimo įrangos patikimumas ir ilgaamžiškumas. Nesvarbu, ar dirbate esant skirtingai temperatūrai, įvairiose aplinkose ar skirtingame aukštyje, „Konecranes“ D serijos talės savybės leidžia dirbti visomis šiomis sąlygomis. Patikimas veikimas nuo -20 °C iki +45 °C išlaikant tokį pat panaudojimo koeficientą, bei galimybė dirbti net ir aukštesnės temperatūros sąlygomis.

Talė turi tinkamą grandinės dėžutės sprendimą, pritaikomą kėlimo aukščiui iki 150 metrų ir daugiau, todėl tai puikus remontinės talės pasirinkimas dirbant su vėjo turbinomis.



Kreipkitės į mus ir aptarkite kėlimo poreikius: konecranes.com/lt/kontaktai

SAVYBĖS	SPECIFIKACIJOS*
Nominali keliamoji galia	Iki 5 000 kg
Kėlimo aukštis	Iki 150 metrų (arba aukščiau)
Darbo režimo klasė	Iki FEM 4 m / ISO M7, A6/Dh2
Talės valdymas	Laidinis pultas su kabeliu arba nuotolinio valdymo pultas
Elektros įranga	24V elektroninis kontaktorinis valdiklis (trijų būsenų) / tiesioginis valdiklis / kontaktorinis valdiklis / kintantis kėlimo greitis su integruotu arba savuoju keitikliu
Kabliai	Pagal DIN 15401
Grandinė	Įvairūs variantai įvairiems naudojimo atvejams
Pakabinimas	Platus laikiklių ir vežimėlių asortimentas
Temp. intervalas	Nuo -20 °C iki +45 °C išlaikant tokia pat darbo režimo klasę, galimybė eksploatuoti iki 60 °C ir aukštesnėje temperatūroje
Aplinkos sąlygos	Vidus / išorė
Kėlimo režimas	2 greičių arba bepakopis

*visas gaminių asortimentas bus pasiekiamas 2026 m. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į „Konecranes“ prekybos atstovą.

„KONECRANES“ D SERIJOS ELEKTRINĖ GRANDININĖ TALĖ

Užtikrinkite maksimalų patikimumą ir našumą

„Konecranes“ D serijos talės užtikrina patikimą eksploataciją be techninės priežiūros daugelį metų, tačiau tai nereiškia, kad galite visiškai nesirūpinti savo įranga.

Techninės priežiūros programos, pritaikytos jūsų veiklai

Reguliariai atliekama profilaktinė techninė priežiūra gali būti efektyviausias būdas jūsų įrangai prižiūrėti, norint prailginti jos eksploatavimo trukmę. „Konecranes“ ekspertai gali padėti sukurti jūsų veiklai pritaiktą priežiūros paslaugų programą – nuo bazinių patikrų iki visapusiškos techninės priežiūros programos.

Kodėl verta rinktis „Konecranes“ kaip techninės priežiūros paslaugų teikėją?

Turime šioje pramonės šakoje didžiausią ir plačiausią techninės priežiūros tinklą, kasmet atliekame daugybės įvairių gamintojų ir modelių kranų priežiūrą. Turite galimybę pasinaudoti vietinių inspektorių ir techninės priežiūros specialistų paslaugomis arba viso pasaulio specialistų sukauptomis žiniomis.

Jūsų nuosavybę per visą eksploatavimo ciklą prižiūrime visokeriopai, sistemingai ir bendradarbiaudami. Skiriame laiko pasidalyti savo išvadomis su jumis, pateikti rekomendacijas, pagrįstas mūsų geriausia patirtimi šioje srityje, ir aptarti, kaip kiekvienas veiksmas paveiks kliento veiklą ir visą jo verslo būklę.




Sužinokite daugiau apie „Konecranes“ priežiūros paslaugas: konecranes.com/lt/pramonines-paslaugas-ir-dalys



Įsipareigojimas kurti tvarius kėlimo sprendimus

Esame įsipareigoję teikti tvarius sprendimus ir paslaugas, taip mažindami išmetamųjų teršalų bei atliekų kiekį ir vykdydami jų prevenciją. Mąstymas apie eksploatacijos ciklą nepamirštant naudojimo patogumo, ekologiškumo ir saugos padeda mums kurti tvaresnius produktus ir paslaugas. Siekiame maksimaliai padidinti savo gaminių eksploatavimo ciklo vertę.

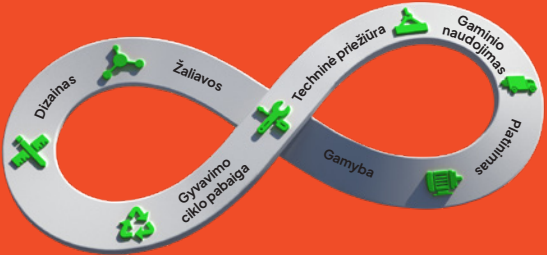



„Konecranes“ yra pasaulinė krovinių tvarkymo sprendimų lyderė, teikianti techninės priežiūros paslaugas įvairiems klientams įvairiose pramonės šakose. Nuolat nustatome pramonės etalonus – nuo kasdienių patobulinimų iki proveržio svarbiausiais momentais, nes žinome, kad visada galime rasti saugesnį, našesnį ir tvaresnį būdą. Štai kodėl įmonėje „Konecranes“, kurioje dirba apie 16 800 specialistų daugiau nei 50 šalių, kasdien patikimai kelia, tvarko ir perkelia tai, ko reikia pasauliui. 2024 m. grupės pardavimai siekė 4,2 mlrd. eurų. „Konecranes“ akcijos yra kotiruojamos „Nasdaq Helsinki“ (simbolis: KCR).

© 2025 m. „Konecranes“. Visos teisės saugomos.
„Konecranes“, „Moves what matters“ ir  yra registruotieji „Konecranes“ prekių ženklai.

Šis leidinys pateikiamas tik bendraisiais informaciniais tikslais. „Konecranes“ pasilieka teisę bet kada nepranešusi keisti gaminius ir (arba) čia nurodytas specifikacijas, taip pat nutraukti jų teikimą. Šis leidinys nesuteikia jokių aiškių ar numanomų „Konecranes“ garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią numanomą garantiją dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumo tam tikram tikslui.

KONECRANES Moves what matters.