


Persönliche Schutzausrüstungen – Kratos

Produktübersicht

- Auffang, Haltegurte und Zubehör
- Spezifische Kategorien
- Absturzsicherung mit automatischem Rückzug
- Mitlaufende Absturzsicherung
- Verbindungsmittel mit Falldämpfer
- Halteseile
- Verbindungselemente
- Verankerungen
- Arbeiten am Seil
- Rettung-Bergung
- Kopfschutz
- Einsatzfertige Systeme
- Taschen
- Zubehör Werkzeughalter
- Sturzschutz für Lasten

Auffanggurte

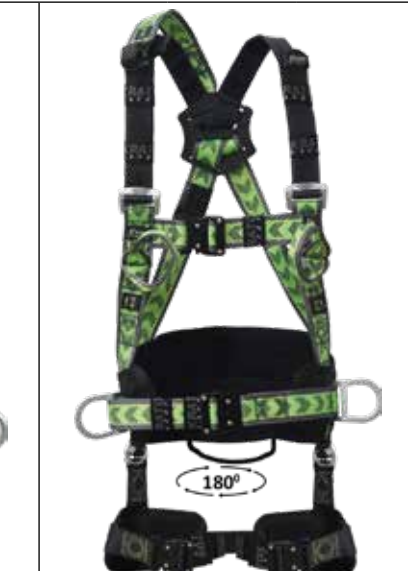
Auffang, Haltegurte und Zubehör

 FA 50 230 20B			 FA 50 304 22B					
Hybrid Airtech 2 Dreipunktaufgangsgurt Extra-Komfort mit Haltegurt			Airtech 2 Zweipunktaufgangsgurt Extra-Komfort mit Haltegurt für Arbeiten in hängender Position			Bauchklemme-Set für AIRTECH 2-Auffanggurt Set mit 3 Komponenten		
FA 10 218 00	FA 10 218 01	FA 10 218 02	FA 00	FA 1	FA 02	FFA 10 219 099		
S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL			
Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)					
2,32 kg	2,4 kg	2,44 kg	2,18 kg	2,23 kg	2,27 kg	0,29 kg		
EN 361, EN 358, EN 813			EN 361, EN 358, EN 813			EN 367, EN 12841 Type B		
								
7/3			5/2					
PES  / 			PES  / 					
45 mm PES			45 mm PES			10 mm PES /  / 		
2/4/2			0/4/2					
-			geeignet für Männer und Frauen					
 Attachment point for LADDER CLIMB			 Folding lateral D-rings*			 Restraint attachment point*		
 Stowing system* for E. A. lanyard rebar hooks			 Breathable pads*			 Working seat attachment points		

Auffanggurte

											
Fly'in 3 Zweipunktauffanggurt mit Extra-Komfort Haltegurt für Arbeiten in hängender Position				Fly'in 2 Zweipunktauffanggurt mit Extra-Komfort Haltegurt				Fly'in 1 Extra-Komfort Zweipunktauffanggurt			
	FA10 202 00	FA10 202 01	FA10 202 02	FA10 201 00	FA10 201 01	FA10 201 02	FA10 101 00	FA10 101 01	FA10 101 02		
Größe	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL		
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)				
	2,15 kg	2,21 kg	2,27 kg	2,21 kg	2,27 kg	2,31 kg	1,61 kg	1,67 kg	1,76 kg		
	EN 361, EN 358, EN 813			EN 361, EN 358			EN 361				
Befestigung:	   			  			 				
	4/2			2/4			2/3				
Material 	 ALU /  ALU			 ALU /  ALU			 ALU /  ALU				
Material 	45 mm PES			45 mm PES			45 mm PES				
	1/3/2			2/1/2			0/0/2				
	geeignet für Männer und Frauen										
	FA 10904 01 x 2 inklusive 			FA 10904 01 x 2 inklusive 			FA 10904 01 x 2 inklusive 				

Auffanggurte

			 FA 50 301 23B			 180°			
Fly'in 4 Auffanggurt zum Halten am Arbeitsplatz			Speed Air 5 Zweipunktauffanggurt mit komfortablen Haltegurt für Arbeiten in hängender Position			Speed Air 4 Zweipunktauffanggurt mit schwenkbarem Haltegurt			
	FA10 404 00	FA10 404 01	FA10 404 02	FA 10 206 00A	FA10 206 01A	FA10 206 02A	FA10 207 00	FA10 207 01	FA10 207 02
Größe	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)		
	1,5 kg	1,54 kg	1,59 kg	2,43 kg	2,46 kg	2,51 kg	2,43 kg	2,46 kg	2,51 kg
	EN 358, EN 813			EN 361, EN 358, EN 813			EN 361, EN 358		
Befestigung:	  			   			  		
	2/2			4/2			2/4		
Material 	 ALU /  ALU			 STEEL			 STEEL		
Material 	45 mm PES			45 mm PES			45 mm PES		
	2/3/0			3/3/2			4/1/2		
				geeignet für Männer und Frauen					
			 2 lanyard parking points			 AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES			automatische Sicherheitsohrschnallen 2 Abstellpunkte für Schlüsselbänder elastische Verlängerung  AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES  ELASTIC EXTENSION  2 lanyard parking points

Auffanggurte

							
←  → Sturz-indikatoren: Beine und Rücken							
Speed Air 3 Zweipunktauffanggurt mit Komfortabler Haltegurt			Speed Air 2 Zweipunktauffanggurt			XIMO 2 Zweipunktauffanggurt mit Komfortabler Haltegurt	
FA10 217 00	FA10 217 01	FA10 217 02	FA10 219 00	FA10 219 01	FA10 219 02	FA10 204 00A	FA10 204 01A
S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL	S-L	L-XXL
Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg (PPE-R11.132)	
2,07kg	2,14kg	2,21kg	1,47kg	1,5kg	1,53kg	2,23kg	2,32kg
EN 361, EN 358			EN 361			EN 361, EN 358	
  			 			  	
2/4			2/3			2/3	
							
45mm PES			45mm PES			45mm PES	
2/4/2			0/4/2			3/0/2	
Sturzindikatoren: Beine und Rücken			Sturzindikatoren: Beine und Rücken				
  			  			  	

Auffanggurte

							
XIMO1 Komfortabler Zweipunktauffanggurt		Akros 3 Zweipunktauffanggurt mit Komfortabler Haltegurt		Akros 1 Zweipunktauffanggurt		AKROS 2 Dreipunktauffanggurt	
FA1010400A	FA1010401A	FA1020500A	FA1020501A	FA1010500A	FA1010501A	FA1011100	FA1011101
S-L	L-XXL	S-L	L-XXL	S-L	L-XXL	S-L	L-XXL
Max. 140 kg (PPE-R11.132)		Max. 140 kg (PPE-R11.132)		Max. 140 kg (PPE-R11.132)		Max. 140 kg (PPE-R11.132)	
1,45 kg	1,51 kg	2,24 kg	2,36 kg	1,52 kg	1,55 kg	1,59 kg	1,65 kg
EN 361		EN 361, EN 358		EN 361		EN 361	
							
7/3		2/4		2/3		2/3	
							
45 mm PES		45 mm PES		45 mm PES		45 mm PES	
0/0/2		3/0/0					
 2 lanyard parking points  EXTENSION		 AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES		 AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES		 AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES	

Auffanggurte

									
MOVE 3 Zweipunktaufganggurt		ADES 1 Klettergurt für enge Räume und Bergung		ADES 2 Haltegurt für Selbststretter		ADES FA 10 908 00 Abstandsstück für Rettungszwecke in engen Räumen		ADES Klettergurt für enge Räume und die Bergung + Haltegurt für Selbststretter + Abstandsstück für Rettungszwecke in engen Räumen	
	FA1010700A	FA1010701A	FA1011400A	FA1011401A	FA1041400	FA1090800			
Größe	S-L	L-XXL	S-L	L-XXL	TU	TU			
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)		Max. 140 kg (PPE-R11.132)			Max. 140 kg			
	1,54 kg	1,58 kg	1,79 kg	1,85 kg	0,41 kg	0,48 kg			
	EN 361		EN 361, EN 1497			EN 1496			
Befestigung:									
	2/3		2/3		0/1				
Material 									
Material 	45 mm PES		45 mm PES + Behandlung (Retroreflective)		45 mm PES	45 mm PES			
	0/0/2					0/1/0			
									
2 lanyard parking points AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES ELASTIC		2 lanyard parking points AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES EXTENSION EN 1497 RETROREFLECTIVE / TREATMENT							

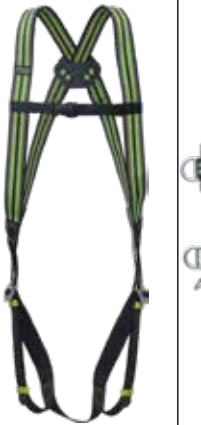
Auffanggurte

											
AKROS 4 Komfortabler Gürtel zur Arbeitsplatzpositionierung		KARL Zweipunkt-auffanggurt mit Weste		REFLEX 4 Zweipunktauf-fanggurt mit hochsichtbaren Gurtband		REFLEX 3 Zweipunkt-auffanggurt mit hoch-sichtbarer Weste		REFLEX 1 Zweipunkt-auffanggurt mit hoch-sichtbarer Weste		REFLEX 2 Zweipunkt-auffanggurt mit hoch-sichtbarer Weste	
	FA1040100	FA1030100	FA1011500	FA1030400	FA1030200	FA1030300					
Größe	TU	TU	TU	TU	TU	TU					
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)					
	0,65 kg	1,73 kg	1,49 kg	1,72 kg	1,78 kg	1,78 kg					
	EN 358	EN 361	EN 361	EN 361	EN 361, ISO 20471 Class 2	EN 361, ISO 20471 Class 2					
Befestigung:											
	0/1	2/2	2/3	2/3	2/2	2/2					
Material 											
Material 	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES					
	2/4/2										
											
AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES		AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES		AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES		AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES		AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES		AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES	
											
		ADJUSTABLE JACKET		RETROREFLECTIVE		RETROREFLECTIVE		ADJUSTABLE JACKET		ADJUSTABLE JACKET	

Auffanggurte

						
	MUNE 6 Auffanggurt für Arbeiten in hängender Position	MUNE 5 Zweipunkt- auffanggurt mit Haltegurt	MUNE 4 Zweipunkt- auffanggurt mit Haltegurt	MUNE 3R Zweipunkt- auffanggurt, mit einem Gurtband für Bergungen	MUNE 3 Zweipunkt- auffanggurt	MUNE 2 Zweipunkt- auffanggurt
	FA10 213 00	FA10 205 00	FA10 204 00	FA10 106 00	FA10 105 00	FA10 104 00
Größe	TU	TU	TU	TU	TU	TU
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)
	2,15kg	1,92kg	1,76kg	1,36kg	1,19 kg	1,04 kg
	EN 361, EN 358, EN 813	EN 361, EN 358	EN 361, EN 358	EN 361, EN 1497	EN 361	EN 361
Befestigung:	   	  	  	  	 	 
	6/0	6/0	5/0	5/0	5/0	4/0
Material 						
Material 	45mm PES	45mm PES	45mm PES	45mm PES	45mm PES	45mm PES
	3/0/0	3/0/0	3/0/0			
	geeignet für Männer und Frauen					
						

Auffanggurte

						
	MUNE 1 Auffanggurt mit 1 Veranker- ungspunkt	KAMI 3 Zweipunkt- auffanggurt mit Haltegurt	KAMI 2 Zweipunkt- auffanggurt	KAMI 1 Auffanggurt mit 1 Veranker- ungspunkt	KAMI 4 Haltegurt zur Arbeitsplatz- positionierung	bambou Klettergurt oder Auffanggurt für Hochseilgarten
	FA10108 00	FA10203 00	FA10103 00	FA10102 00	FA10402 00	FA10500 00
Größe	TU	TU	TU	TU	TU	TU
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 100 kg
	1,07kg	1,41kg	0,84kg	0,76kg	0,59kg	0,5 kg
	EN 361	EN 361, EN 358	EN 361,	EN 361	EN 358	EN12277 Type C
Befestigung:		  	 			
	5/0	3/0	2/0	2/0	1/0	3/0
Material 						
Material 	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES	30 mm PES
		2/0/0			2/0/0	
						

Spezifische Kategorien



REVOLTA series
Auffanggurt mit 2
Verankerungspunkten

REVOLTA series
Zweipunktaufhänggurt mit
Komfort Haltegurt

	FA1011300	FA1011301	FA1021400	FA1021401
Größe	S-L	L-XXL	S-L	L-XXL
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)		Max. 140 kg (PPE-R11.132)	
	1,51kg	1,56kg	2,3kg	2,4kg
	EN 361		EN 361, EN 358	
Befestigung:				
	2/3		2/4	
Material				
Material	45 mm PES + Behandlung		45 mm PES + Behandlung	
	0/0/2		4/1/0	
Behandlung				
	Ölabweisende		Ölabweisende	
	Wasserabweisende		Wasserabweisende	
	Staubabweisende		Staubabweisende	



REVOLTA series

	FA 30 309 20	FA 30 406 20	FA 40 907 20
Länge min.	1,5m/2m	1,5m/2m	1,4m/2m
	140 kg	140 kg	-
	0,99kg	1,8 kg	0,68 kg
	EN 361	EN 361	EN 358
Material	45 mm PES + Behandlung	45 mm PES + Behandlung	45 mm PES + Behandlung
Material			
Material	Nein	Nein	-
+		PPE-R11.063	

FA 50 222 55



FA 50 223 15



FA 60 008 04



Dielectri
Dielektrischer
Auffanggurt mit
2 Verankerungs-
punkten mit
Haltegurt



Dielectri

	FA1021200
Größe	TU
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)
	2,75 kg
	EN 361, EN 358
Befestigung:	
	6/0
Material	P &
Material	45 mm PES
	2/0/0



	FA 60 016 05
	50 kV
	50kV

FA 30 308 20



FA 30 405 15



Dielectri


	FA 30 308 20	FA 30 405 15
Länge min.	2m	1,5m
	100 kg	100 kg
	1,35 kg	2,03 kg
	EN 361	EN 361
Material	30mm PES I	30mm PES
Material	P &	P &
	Nein	Nein
+	Max. Dielektrischer Widerstand = 14 kV	Max. Dielektrischer Widerstand = 14 kV + PPE-R11.063
	14 kV 14kV	

Spezifische Kategorien

		
	FireFree Antistatischer Auffanggurt mit 2 Verankerungs- punkten	FireFree Antistatischer Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten und Haltegurt
	FA 10 110 00	FA 10 211 00
Größe	TU	TU
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	Max. 140 kg (PPE-R11.132)
	1,79 kg	2,55 kg
	EN 361, ISO 9150, ISO 15025	EN 361, EN 358, ISO 9150, ISO 15025
Befestigung:	 	  
		
Material 	45 mm ARAMID	45 mm ARAMID
	0/0/0	3/0/0
	   AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES	   AUTOMATIC SAFET'EAR BUCKLES




					
	FireFree	FireFree			
	FA 30 402 10	FA 30 402 15	FA 30 305 10	FA 30 305 15	FA 30 305 20
Länge	1m	1,5m	1m	1,5m	2m
	Max. 100 kg		100 kg		
	1,6 kg	1,87 kg	1,1 kg	1,15 kg	1,19 kg
	EN 355, ISO 9150, ISO 15025		EN 355, ISO 9150, ISO 15025		
Material 	45 mm ARAMID		45 mm ARAMID		
	45 mm		45 mm		
Material 					
	Nein		Nein		
+	PPE-R11.063				
	 		 		




Spezifische Kategorien

	FireFree		
			
	FA 40 400 15	FA 40 905 20	FA 60 017 15
Länge	1,5m	1,2m/2m	1,5m
	1,48 kg	0,57 kg	0,38 kg
	EN 354, ISO 9150, ISO 15025	EN 358, ISO 9150, ISO 15025	EN 795 Type B, ISO 9150, ISO 15025
Material 	45 mm ARAMID	35 mm ARAMID	45 mm ARAMID
Material 			
R [kN]	22 kN	15 kN	18 kN
	FREEblast		
			
	FA 30 306 20	FA 30 403 15	FA 60 004 15A
Länge	2m	1,5m	1,5m
	Max. 100 kg		
	0,94 kg	1,49 kg	0,31 kg
	EN 355	EN 355	EN 795 Type B
Material 	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES / 
	45 mm	45 mm	-
Material 			-
	Nein	Nein	-
R [kN] / MBS [kN]	-	-	18 kN / 30 kN
+	 Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37	 Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37, PPE-R11.063	 Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37
	 ZONE 1		

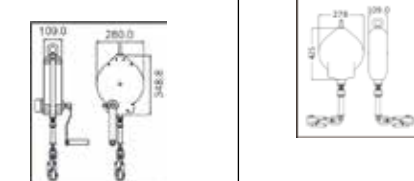
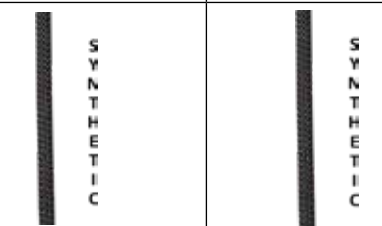
		
FREEblast Antistatischer Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten		
	FA10109 00	FA10109 01
Größe	S-L	L-XXL
	Max. 140 kg (PPE-R11.132)	
	1,23 kg	1,27 kg
	EN 361	
Befestigung:	 	
	5/0	
Material 	 	
Material 	45 mm PES	
	0/0/0	
+	 Zone1, EN1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37	
	 ZONE 1	

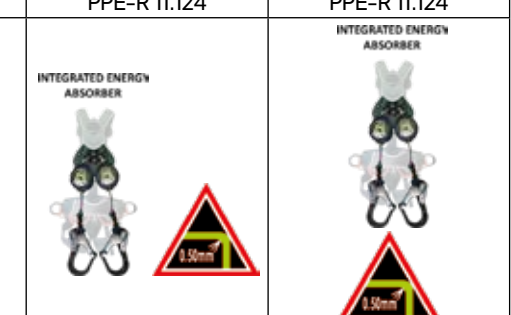
Absturzsicherung mit automatischem Rückzug

	 	 	 	 
	Kronos	Triton	Triton	Triton
	FA20 40310B	FA20 41010	FA20 41020	FA20 41030
Länge	10m	10m	20m	30m
	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
	5,23 kg	7,36 kg	11,83 kg	20,17 kg
	EN 360	EN 360	EN 360	EN 360
Material 	PA/  STEEL Ø 4,5 mm	PA &  SINOX /  SINOX Ø 4,5 mm	PA &  SINOX /  SINOX Ø 4,5 mm	PA &  SINOX /  SINOX Ø 4,5 mm
Material 	 ALUQuarter	 SINOX Quarter/Double action	 SINOX Quarter/Double action	 SINOX Quarter/Double action
	x2	x1	x1	x1
R [kN]	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN
	Nein	Nein	Nein	Nein
+	Langsam einziehendes Kabel = Schutz des internen Mechanismus	 /  Zone1	 /  Zone1	 /  Zone1
		 IP68  ZONE 1	 IP68  ZONE 1	 IP68  ZONE 1


	 	 	 			
	KALYPSO		KALYPSO		KALYPSO	
	FA20 40110	FA20 40110S	FA20 40120	FA20 40120S	FA20 40130	FA20 40130S
Länge	10 m		20 m		30 m	
	Max. 140 kg		Max. 140 kg		Max. 140 kg	
	7,4 kg		9,2 kg		14,8 kg	
	EN 360, EN 1496 Class B		EN 360, EN 1496 Class B		EN 360, EN 1496 Class B	
Material 	PA/  STEEL Ø 4,5 mm	PA/  SINOX Ø 4,5 mm	PA/  STEEL Ø 4,5 mm	PA/  SINOX Ø 4,5 mm	PA/  STEEL Ø 4,5 mm	PA/  SINOX Ø 4,5 mm
Material 	 STEEL Quarter/ double action	 STEEL/SINOX Quarter/double action	 STEEL Quarter/ double action	 STEEL/SINOX Quarter/ double action	 STEEL Quarter/ double action	 STEEL/SINOX Quarter/ double action
	x2		x2		x2	
R [kN]	12 kN		12 kN		12 kN	
	Nein		Nein		Nein	
+	 Zone1		 Zone1		 Zone1	
	ZONE 1		ZONE 1		ZONE 1	

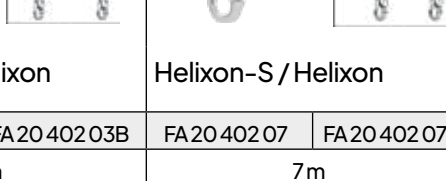

Absturzsicherungen

	
	
Lony	Lony
FA 20 401 20R	FA 20 401 30S
Länge	18 m
	140 kg
	10,61 kg
	EN 360, EN 1496 Class B
Material	PA / Synthetik Ø 6 mm
Material	STEEL Quarter / double action
	x2
R [kN]	15 kN
	Nein
+	
	

	
	
SPILO-S	SPILO-S
FA 20 505 02	FA 20 505 02A
Länge	2,35 m
	140 kg
	2,9 kg
	EN 360
Material	PA / Aramid Ø 21 mm
Material	STEEL / ALU double action / Quarter
	2x2
R [kN]	15 kN
	Ja
+	PPE-R11.060, PPE-R 11.124
	

Absturzsicherungen

	
	
OLYMPE-S	
FA 20 503 01	
Länge	1,75 m
	140 kg
	0,77 kg
	EN 360
Material	PA / Aramid Ø 21 mm
Material	STEEL / ALU Quarter
	x2
R [kN]	15 kN
	Ja (R>0,5 mm) / Ja x2 (R>0,5 mm)
+	PPE-R11.060, DIN 19427
	

	
	
Helixon-S / Helixon	Helixon-S / Helixon
FA 20 402 03	FA 20 402 03B
Länge	3,5 m
	140 kg
	2,95 kg
	EN 360
Material	PA / STEEL Ø 4,8 mm
Material	STEEL Quarter / double action
	x2
R [kN]	12 kN
	Ja
+	PPE-R11.060
	

Absturzsicherungen

						
	Helixon-S / Helixon		Helixon-S / Helixon		Helixon-S EXO	
	FA 20 40215	FA 20 40215B	FA 20 40210	FA 20 40210B	FA 20 40210S	FA 20 40210EXO
Länge	15m		10m		10m	
	140 kg		140 kg		140 kg	
	8,01kg	7,49kg	4,82kg	4,5kg	4,5kg	4,98kg
	EN 360		EN 360		EN 360	
Material 	PA /  STEEL Ø 4,8mm	PA /  STEEL Ø 4,5mm	PA /  STEEL Ø 4,8mm	PA /  STEEL Ø 4,5mm	PA /  SINOX Ø 4,5mm	PA /  STEEL Ø 4,8mm
Material 	 STEEL Quarter / Double action		 STEEL Quarter / double action		 STEEL /  SINOX Quarter / double action	 STEEL Quarter / double action
	x2		x2		x2	
R [kN]	12 kN		12 kN		12 kN	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
+	PPE-R11.060	 Zone 1, EN 360 §4.6 (endurance test)	PPE-R11.060	 Zone 1, EN 360 §4.6 (endurance test)		PPE-R11.060, integrated exoskeleton (FA 20 EXO 10)

Absturzsicherungen

			
EXO			
	FA 20 EXO 07	FA 20 EXO 10	FA 20 EXO 15
	0,38kg	0,53kg	0,71kg
Material 	PA / -		
+	FA 20 402 07/B FA 20 504 06/B	FA 20 402 10/B/S	FA 20 40215/B FA 20 40220 FA 20 50412
			
			
			

		
	Helixon	
	FA 20 40220	FA 20 40220S
Länge	20m	
	140kg	
	7,7kg	7,7kg
	EN 360	
Material 	PA /  STEEL Ø 4,5 mm	PA /  SINOX Ø 4,5mm
Material 	 STEEL Quarter / double action	 STEEL /  SINOX Quarter / double action
	x2	
R [kN]	12 kN	
	Nein	Nein
+	 Zone 1, EN 360 §4.6 (endurance test)	

Anfragen bzgl. Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Produkte aus diesem Katalog an:
E-Mail: bth.at@konecranes.com

Absturzsicherungen


			
Helixon		Helixon S / Helixon	
	FA20 402 30	FA20 402 30S	FA20 504 03
Länge	30 m		3,5 m
	140 kg		140 kg
	13,3 kg	13,3 kg	2,31 kg
	EN 360		EN 360
Material	PA /  STEEL Ø4,5 mm	PA /  SINOX Ø4,5 mm	PA / PES 25 mm
Material	 STEEL Quarter / Double action	 SINOX Quarter / double action	 STEEL Quarter / double action
	x2		x2
R [kN]	12 kN		15 kN
	Nein	Nein	Ja
+	 Zone 1, EN 360 §4.6 (endurance test)		PPE-R11.060
			EN 360 §4.6 (endurance test)

Absturzsicherungen

					
Helixon S		Olympe - S2		Olympe - S	
	FA20 504 12	FA20 502 02	FA20 503 02	FA20 506 02	
Länge	15 m	2 m		2 m	
	140 kg	140 kg		140 kg	
	6,84 kg	0,77 kg	1,25 kg	1,35 kg	
	EN 360	EN 360		EN 360	
Material	PA / PES 25 mm	PA /  STEEL Ø4,5 mm		PA / Aramid 21 mm	
Material	 STEEL Quarter / Double action	 ALU Quarter		 ALU Quarter / double action	
	x2	x2		x1	
R [kN]	15 kN	15 kN		15 kN	
	Ja	Ja		Ja	
+	PPE-R11.060	PPE-R11.060, FACTOR 2 - 100 kg		PPE-R11.060	
					


	
Olympe - S	
	FA20 502 00A
	0,15 kg
Material	 STEEL double action
R [kN]	23 kN
+	FA20 502 02, FA20 503 02

Absturzsicherungen

	 						
	Olympe		Olympe		Olympe		
	FA20 600 06	FA20 600 10	FA20 600 15	FA20 600 20	FA20 400 25	FA20 400 30	FA20 400 30S
Länge	6 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	
	140 kg		140 kg		140 kg		
	4,57 kg	4,95 kg	8,18 kg	8,58 kg	12,5 kg	13,25 kg	13,25 kg
	EN 360		EN 360		EN 360		
Material 	 ALU /  STEEL Ø 4,5 mm		 ALU /  STEEL Ø 4,5 mm		PA  STEEL Ø 4,5 mm		PA  INOX Ø 4,5 mm
Material 	 STEEL Screw / double action		 STEEL Screw / double action		 STEEL Screw / double action		 STEEL /  INOX Screw / double action
	x2		x2		x2		
R [kN]	12 kN		12 kN		12 kN		
	Nein		Nein		Nein		
+	 Zone 1		 Zone 1		 Zone 1		

Absturzsicherungen

	
Olympe	
	FA20 500 02
Länge	2m
	100 kg
	2,8 kg
	EN 360
Material	 ALU Ø 4,5 mm
Material	 STEEL Screw / double action
	x1
R [kN]	15 kN
	Nein

				
VORAS		VORAS		
	FA20 300 02	FA20 301 02	FA20 303 02	FA20 302 02
Länge	2,5m			2 m
	140 kg			140 kg
	1,15kg	1,2 kg	1,7kg	1,35 kg
	EN 360			EN360 PPE-R11.085
Material	PVC / PA & PES 50 mm			PVC / PA & PES 50 mm
Material	 STEEL Screwn	 STEEL double action		 STEEL Double action
	x1			x1
R [kN]	15 kN			15kN
	Nein			Nein
+				FACTOR2 - 100 kg
				 FACTOR 2

Absturzsicherungen

Schutzhülle





	FA 20 903 00	FA 20 903 01	FA 20 903 02
Olympe	FA 20 600 06/10	FA 20 600 15/20	
Helixon	FA 20 402 07* FA 20 504 06*	FA 20 402 10*	FA 20 402 15* FA 20 402 20* FA 20 504 12*
	0,13 kg	0,15 kg	0,17 kg
* Welche Variante auch immer			
 Wasser- abweisend			

	Länge
FA 20 904 06	6 m
FA 20 904 07	7 m
FA 20 904 10	10 m
FA 20 904 12	12 m
FA 20 904 15	15 m
FA 20 904 20	20 m
FA 20 904 25	25 m
FA 20 904 30	30 m

Absturzsicherungen


FA 20 800 01


FA 70 016 00 FA 20 800 02

Tyroll

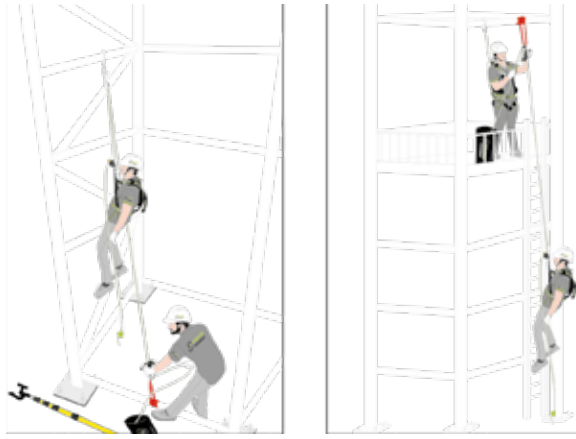
	FA 20 800 00	FA 20 800 01
Länge	25 m	30 m
	100 kg	-
	1,05 kg	1,22 kg
	EN 360	
Material	P & STEEL	ALU / STEEL FA 70 016 00 FA 20 800 02
Material	STEEL Screw / double action	
	x1	
	Nein	-
R [kN]	13 kN	-
Seil FA 70 010 99 ist separat erhältlich		

Anfragen bzgl. Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Produkte aus diesem Katalog an:
E-Mail: bth.at@konecranes.com

Absturzsicherungen

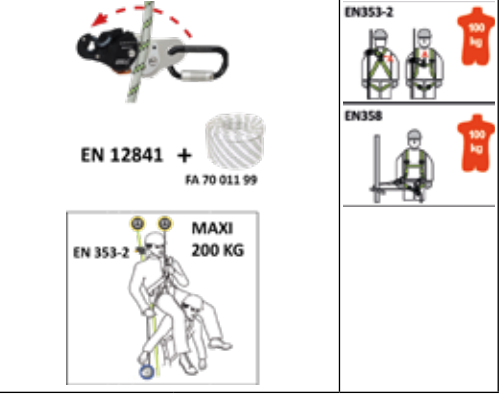
Mitlaufende
Absturzsicherungen

 BLOCKEREVO		
	FA 20 103 00D	FA 20 103 10 FA 20 103 15 FA 20 103 20 FA 20 103 30 FA 20 103 40 FA 20 103 50
Länge	-	10m 15m 20m 30m 40m 50m
	140 kg	-
	0,35 kg	10m: 1,5 kg 15m: 1,75 kg 20m: 2,55 kg 30m: 3,6 kg 40m: 4,65 kg 50m: 5,7 kg
	EN 353-2	EN 353-2
Material	 Alu	 PA 11mm
	Ja	-
	 Steel Quarter	-
R [kN]	15 kN	15 kN
+	EN 353-2: 200 kg bei Rettung nur EN 12841 Type A	-
 EN 12841 + FA 70 011 99		
 MAXI 200 KG		

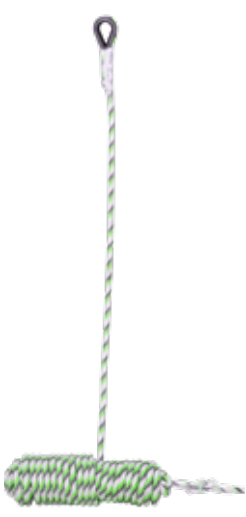
		
1. FA 20103 00D	EN 353-2, EN12841 A	
2. FA 20103 30 (30m) / FA 20103 50 (50m)	EN 353-2	
3. FA 50 30123 (x3)	EN 362	
4. FA 60 005 15 (x2)	EN 795 Type B	
5. FA 60 029 05	EN 795 Type B	
6. FA 70 02100	EN 341 2A, EN12841 C	
7. FA 90105 00	-	
		
	FA 20113 30	FA 20113 50
Länge	30 m	50 m
	140 kg	
	6,68 kg	8,78 kg
	EN 353-2, EN 341, EN12841, EN 362, EN 795	
		

Absturzsicherungen


 NiRO-S		
	FA 20 102 10A FA 20 102 15A FA 20 102 20A FA 20 102 30A FA 20 102 40A FA 20 102 50A	
Länge	10m 15m 20m 30m 40m 50m	
	140 kg	
	10m: 1,88 kg 15m: 2,68 kg 20m: 3,03 kg 30m: 4,03 kg 40m: 4,83 kg 50m: 5,78 kg	
	EN 353-2	
Material	 Alu /  PES 12mm	
	Nein	
	 Steel Quarter	
R [kN]	15 kN	
+	 PPE-R11.075	
		
 LOREL-A		
	Entfernbar FA 20 103 00ABS	
	FA 20 103 10C	FA 20 103 20C
Länge	10m	20m
	140 kg	
	2,1 kg	3,15 kg
	EN 353-2, EN 358	
Material	 Alu /  PES 11mm	
	Nein	
	 Steel Quarter	
R [kN]	15 kN	
		

 BLOCKER			
	FA 20 103 00A	FA 20 103 10 FA 20 103 15 FA 20 103 20 FA 20 103 30 FA 20 103 40 FA 20 103 50	FA 20 103 00B
Länge	-	10m 20m 30m 40m 50m	-
	140 kg	-	100 kg
	0,35 kg	10m: 1,5 kg 20m: 2,55 kg 30m: 3,6 kg 40m: 4,65 kg 50m: 5,7 kg	0,34 kg
	EN 353-2	EN 353-2, EN 358	
Material	 Alu	 PA 11mm	 Alu
	Ja	-	Nein
	 Steel Quarter	-	 Steel Quarter
R [kN]	15 kN		
+	EN 353-2: 200 kg bei Rettung nur EN 12841 Type A	-	-
			

Absturzsicherungen

					
	Ollly	Seil	NIRO	Lofty-A	Seil
	FA2010400	FA2010410 FA2010420 FA2010430 FA2010440 FA2010450	FA2010210 FA2010215 FA2010220		FA2010010 FA2010020 FA2010030 FA2010040 FA2010050
Länge	-	10m 20m 30m 40m 50m	10m 15m 20m	-	10m 20m 30m 40m 50m
	140 kg	-	140 kg	100 kg	-
	0,66 kg	10m:1,71kg 20m:2,76kg 30m:3,81kg 40m:4,86kg 50m:5,91kg	10m:1,65kg 15m:2,45kg 20m:2,8kg	1,2kg	10m:1,25kg 20m:2,5kg 30m:3,9kg 40m:5,15kg 50m:6,05kg
	EN 353-2	EN 353-2	EN 353-2	EN 353-2	
Material		 PES12 mm	 /  PES12 mm		 PES12 mm
	Ja	-	Nein	Ja	-
	 Screw	-	 Screw	 Screw	-
R[kN]	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN	

Absturzsicherungen

				
	FA20 90100	FA20100 00B	FA20100 00B	FA90 006 00
Länge	-	55 cm	-	44 cmx12.5 cm
	0,59 kg	0,05 kg	0,57 kg	1,59 kg
Material		PVC		

Verbindungsmittel mit Falldämpfer



gravity-s

	FA 30 723 20	FA 30 820 15	FA 30 822 15	FA 30 823 15	FA 30 724 20	FA 30 824 20
Länge (Min./Max.)	1,5m 2, m	1,2m 1,5m	1,2m 1,5m	1,2m 1,5m	1,4m 2m	1,5m 2m
	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
	1,14 kg	1,6 kg	1,87 kg	2,55 kg	1,3 kg	2,03 kg
	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
Material	30mm PES	30mm PES	30mm PES	30mm PES	30mm PES	30mm PES
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
+	x1	PPE-R11.063 x1	PPE-R11.063 x2	PPE-R11.063 x1 109 mm rebar hooks	x1	PPE-R11.063 x1
					Einstellbar	Rückverankerung



gravity-s

CURIOSITY-S

	FA 30 900 20	FA 30 1000 20	FA 30 522 10 FA 30 522 12 FA 30 522 15 FA 30 522 20	FA 30 620 15	FA 30 621 15
Länge (Min./Max.)	1,4m 2m	1,42m 2m	1m 1,2m 1,5m 2m	1,5m	1,5m
	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
	1,01 kg	1,88 kg	1,01 kg 1,03 kg 1,06 kg 1,10 kg	1,76 kg	2,52 kg
	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
Material	45mm PES	45mm PES	PA 11 mm	PA 11 mm	PA 11 mm
	Interner Dämpfer	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action	AluQuarter / Double action
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
+	PPE-R11.063 x2	PPE-R11.063 x1	-	PPE-R11.063	PPE-R11.063, 109 mm rebar hooks
	Interner Stoßdämpfer	Interner Stoßdämpfer Rückverankerung	Schnittfestes Seil 		

Verbindungsmittel

CURIOSITY			HOPE			
	FA 30 514 20	FA 30 614 20	FA 30 000 45	FA 30 500 15 FA 30 500 20	FA 30 502 15 FA 30 502 20	FA 30 503 15 FA 30 503 20
Länge	Min. 1,4 m Max. 2 m	Min. 1,4 m Max. 2 m	0,32 m / 1,50 m	1,5 m 1,8 m	1,5 m 1,8 m	1,5 m 2 m
	140 kg	140 kg	140 kg	100 kg	100 kg	100 kg
	1,21 kg	1,91 kg	0,351 kg	0,42 kg 0,46 kg	0,91 kg 0,93 kg	1,13 kg 1,15 kg
	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
Material	PA 11 mm	PA 11 mm	11 mm PES	PA 11 mm	PA 11 mm	PA 11 mm
	45 mm	45 mm	45 mm	35 mm	35 mm	45 mm
	ALU Quarter / Double action	ALU Quarter / Double action	-	-		
	Nein	Nein	-	Nein	Nein	Nein
+	-	PPE-R11.063	-	-	-	-
	Einstellbar 	Einstellbar 				

Verbindungsmittel

HOPE						
	FA 30 600 13	FA 30 600 10 FA 30 600 15	FA 30 000 35	FA 30 200 15	FA 30 304 18	FA 30 400 18
Länge	1,3 m	1 m 1,5 m	0,22 m 1,3 m	1,5 m	1,8 m	1,8 m
	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
	0,77 kg	1,6 kg 1,82 kg	0,2 kg	1,86 kg	0,87 kg	1,52 kg
	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
Material	PA 11 mm	PA 11 mm	35 mm PES	PA 12 mm	30 mm PES	30 mm PES
	45 mm	45 mm	35 mm	45 mm	35 mm	35 mm
	-		-			
	Nein	Nein	-	Nein	Nein	Nein
+	PPE-R11.063	PPE-R11.063	-	PPE-R11.063	-	PPE-R11.063

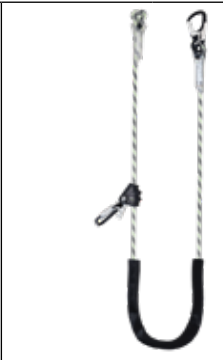
	FA 30 703 20	
Länge	1,4 m 2 m	
	100 kg	
	1,22 kg	
	EN 355	
Material	45 mm PES	
	45 mm	
	Nein	
+	-	

	FA 30 800 15	
Länge	1,25 m 1,5 m	
	100 kg	
	1,44 kg	
	EN 355	
Material	45 mm PES	
	35 mm	
	Nein	
+	PPE-R11.063	

Halteseile

							
SKALA						VYSKA	
	FA 40 909 20	FA 40 909 40	FA 40 909 100	FA 40 909 150	FA 40 909 250	FA 40 906 50	FA 40 906 100
Länge	2m	4m	10m	15m	25m	5m	10m
	EN 358, EN 795 Type B & C, EN 353-2					EN 358, EN 795 Type B & C	
	0,75 kg	0,77 kg	1,55 kg	2,1 kg	3,05 kg	0,75 kg	1,6 kg
Material	● PA 11 mm					● PA 12 mm	
	 Quarter / Double action					 Quarter / Double action	
Material 							
	Schnittfestes Seil						

			
SILVA 1		SILVA 2	
	FA 40 504 10 FA 40 504 15 FA 40 504 20	FA 40 601 10 FA 40 601 15	
Länge	1m 1,5m 2m	1m 1,5m	
	EN 354		EN 354
	0,74 kg 0,78 kg 0,83 kg		1,29 kg 1,36 kg
Material	● PA 11 mm		● PA 11 mm
	 Quarter / Double action		 Quarter / Double action
R [kN]	22 kN		22 kN

			
TIWA		ASTRA	
	FA 40 909 30A	FA 40 909 50A	FA 40 908 20 FA 40 908 40
Max. Länge	3m	5m	2m 4m
	EN 358, EN 795 Type B & C		EN 358
	0,92 kg	1,1 kg	0,73 kg 0,93 kg
Material	● PA 11 mm		● PA 11 mm
	 Quarter / Double action		 Quarter / Double action
Material 			

Halteseile

		
	FA 40 900 20	FA 40 901 20
Länge (Min./Max.)	1,2m/2m	1,2m/2m
 	EN 358	
	0,81kg	0,47kg
Material	 PA 14 mm	 30 mm PES
		
Material 		

		
	FA 40 902 20	FA 40 903 20 FA 40 903 40
Länge (Min./Max.)	1,2m/2m	0,6m/2m 1,5m/4m
CE UK	EN 358	
	0,69 kg	0,99 kg 1,3 kg
Material	● PA11mm	● PA12mm
	 STEEL	
Material 	 STEEL	

				
	FA 40 50010 FA 40 50015 FA 40 50020	FA 40 50210 FA 40 50215 FA 40 50220	FA 40 50310 FA 40 50315 FA 40 50320	FA 40 60010 FA 40 60015
Länge	1m 1,5m 1,8m	1m 1,5m 1,8m	1m 1,5m 2m	1m 1,5m
	EN 354		EN 354	
	0,17kg 0,2kg 0,23kg	0,66kg 0,69kg 0,72kg	0,89kg 0,91kg 0,93kg	1,45kg 1,48kg
Material	● PA11mm	● PA11mm	● PA11mm	● PA11mm
				
R [kN]	22 kN		22 kN	

Verbindungselemente

Verbindungselemente

	FA 50 10117	FA 50 10217	FA 50 22418	FA 50 30123	FA 50 10117B	FA 50 225 23B	FA 50 30123B
	EN 362 Class B & M				EN 362 Class B		
	0,16 kg	0,17 kg	0,16 kg	0,23 kg	0,17 kg	0,25 kg	0,25 kg
	25 kN/18 mm	25 kN/18 mm	25 kN/16 mm	40 kN/22 mm	23 kN/15 mm	45 kN/22 mm	45 kN/22 mm
Material							
	Screw	Screw	Quarter	Triple action	Screw	Quarter	Triple action
Keylock	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja
+	-	Captive PIN	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.

	FA 50 20217	FA 50 207 55	FA 50 213 80	FA 50 216 55	FA 50 103 22	FA 50 201 22	FA 50 219 14B
	EN 362 Class T			EN 362 Class B	EN 362 Class B EN 12275 Class B/H		EN 362 Class B
	0,21 kg	0,51 kg	0,84 kg	0,75 kg	0,08 kg	0,08 kg	0,1 kg
	23 kN/18 mm	23 kN/50,8 mm	23 kN/85 mm	23 kN/55 mm	23 kN/22,5 mm	23 kN/21 mm	23 kN/14 mm
Material							
	Double action	Double action	Double action	Quarter	Screw	Quarter	Quarter
Keylock	-	-	-	-	-	-	Ja
+	-	-	-	Individuelle Nr., Captive PIN	-	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.

Warum Keylock?

Keine Gefahr, hängen zu bleiben Karabiner vom Typ Keylock	Gefahr des Hängenbleibens Klassische Karabiner

Verbindungselemente

	FA 50 302 22	FA 50 103 22B	FA 50 107 15B	FA 50 201 22B	FA 50 304 22B
	EN 362 Class B EN 12275 Class B/H		EN 362 Class B		
	0,08 kg	0,08 kg	0,08 kg	0,09 kg	0,09 kg
	23 kN/21 mm	23 kN/21 mm	23 kN/15 mm	23 kN/20 mm	23 kN/20 mm
Material					
	Triple action	Screw	Screw	Quarter	Triple action
Keylock	-	Ja	Ja	Ja	Ja
+	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.

	LUNA	GIROS-1	GIROS-2	Zubehör
	FA 50 230 20B	FA 50 500 00	FA 50 500 12	FA 50 900 00
	EN 362 Class M		PPE-R11.135	
	0,11 kg	0,13 kg	0,21 kg	0,03 kg (10 Stk)
	23 kN/20 mm	23 kN/-	23 kN/12 mm	
Material				
	Quarter / -	- / ball bearing	Screw / ball bearing	
Keylock	Ja	-	-	
+	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	
				Für 9 - 12 mm Seildurchmesser

	FA 50 212 21	FA 50 220 21	FA 50 221 17	FA 50 228 18B	FA 50 229 25B	FA 50 208 11	FA 50 218 60	FA 50 214 60
	EN 362 Class T						EN 362 Class A&T	
	0,16 kg	0,13 kg	0,18 kg	0,22 kg	0,13 kg	0,9 kg	0,44 kg	0,26 kg
	23 kN/18,5 mm	23 kN/22 mm	235 kN/18 mm	23 kN/18 mm	23 kN/25 mm	20 kN/109 mm	22 kN/60 mm	20 kN/60 mm
Material								
	Double action	Quarter	Quarter	Quarter	Double action	Double action	Double action	Quarter
Keylock	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
+	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	Individuelle Nr., Indicator	Individuelle Nr.	Individuelle Nr.	UIAA 121.3, Individuelle Nr.	Individuelle Nr.

Verbindungselemente

	HUKA1	HUKA2				
	FA 50 226 60	FA 50 227 60	FA 50 210 11	FA 50 211 75	FA 50 106 22	FA 50 305 16
	EN 362 Class A & T		EN 362 Class A		EN 362 Class B	
	0,52kg	0,62kg	0,32kg	0,3kg	0,23kg	0,21kg
	23kN/60mm	23kN/60mm	20kN/110mm	20kN/75mm	25kN/22,5mm	23kN/16,5mm
Material						
	Double action	Double action	Double action	Double action	Quarter	Triple action
Keylock	-	-	-	-	-	-
+	Individuelle Nr., Indicator	Individuelle Nr.			Individuelle Nr.	Individuelle Nr.

	Dielectri			
	FA 50 222 55	FA 50 223 15	FA 50 400 16	FA 50 401 10
	EN 362 Class T		EN 362 Class Q	
	0,56kg	0,35kg	0,08kg	0,09kg
	23kN/55mm	23kN/15mm	32kN/17mm	22kN/10mm
Material	P/	P/		
	Double action		Screw	Screw
Keylock	-	-	-	-
+	Max. Dielectric Widerstand = 14KV			

= Verbindung mit individueller Nummer

Farbcodierung des Kratos Sicherheitsverbindungs-Verschlussystem

SCREW-LOCKING	DOUBLE ACTION	TRIPLE ACTION	

Material	Bild	Artikel	Keylock	Locking system									
				Screw-locking	Quarter	Double action	Triple action						
		FA 50 101 17	X	✓				18 mm	EN 362:2004 Class B/M		25kN	15kN	0,16kg
		FA 50 101 17B	✓	✓				15 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,167kg
		FA 50 102 17	X	✓				18 mm	EN 362:2004 Class B/M		25kN	15kN	0,17kg
		FA 50 202 17	X			✓		18 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,21kg
		FA 50 207 55	X			✓		50,8 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,51kg
		FA 50 213 80	X			✓		85 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,84kg
		FA 50 216 55	X		✓			55 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,745kg
		FA 50 224 18	X		✓			16 mm	EN 362:2004 Class B/M		25kN	15kN	0,16kg
		FA 50 225 23B	✓		✓			22 mm	EN 362:2004 Class B		45kN	7kN	0,25kg
		FA 50 301 23	X				✓	22 mm	EN 362:2004 Class B		40kN	7kN	0,233kg
		FA 50 301 23B	✓				✓	22 mm	EN 362:2004 Class B		45kN	7kN	0,248kg
		FA 50 400 16	X	✓				17 mm	EN 362:2004 Class Q		32kN	10kN	0,08kg
		FA 50 401 10	X	✓				10 mm	EN 362:2004 Class Q		22kN	10kN	0,09kg
		FA 50 103 22	X	✓				22,5 mm	EN 362:2004 Class B, EN 12275:2013 Class B/H		23kN	7kN	0,079kg
		FA 50 103 22B	✓	✓				21 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,082kg
		FA 50 107 15B	✓	✓				15 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,08kg
		FA 50 201 22	X		✓			21 mm	EN 362:2004 Class B, EN 12275:2013 Class B/H		23kN	7kN	0,084kg
		FA 50 201 22B	✓		✓			20 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,087kg
		FA 50 208 11	X			✓		109 mm	EN 362:2004 Class A/T		20kN		0,9kg
		FA 50 212 21	X			✓		18,5 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,16kg
		FA 50 214 60	X		✓			60 mm	EN 362:2004 Class A/T		23kN		0,24kg
		FA 50 218 60	X			✓		60 mm	EN 362:2004 Class A/T		22kN		0,44kg
		FA 50 219 14B	✓		✓			14 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,1kg
		FA 50 220 21	✓		✓			22 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,136kg
		FA 50 221 17	✓		✓			18 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,182kg
		FA 50 226 60	X			✓		60 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,52kg
		FA 50 227 60	X			✓		60 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,62kg
		FA 50 228 18B	✓		✓			18 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,22kg
		FA 50 229 25B	✓			✓		25 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,13kg
		FA 50 230 20B	✓		✓			20 mm	EN 362:2004 Class M		23kN	15kN	0,11kg
		FA 50 302 22	✓				✓	21 mm	EN 362:2004 Class B, EN 12275:2013 Class B/H		23kN	7kN	0,087kg
		FA 50 304 22B	✓				✓	20 mm	EN 362:2004 Class B		23kN	7kN	0,087kg
		FA 50 500 00						-	PPE-R11.135		23kN		0,135kg
		FA 50 500 12						12 mm	PPE-R11.135		23kN		0,21kg
		FA 50 106 22	X		✓			22,5 mm	EN362:2004 Class B		25kN	7kN	0,235kg
		FA 50 210 11	X			✓		110 mm	EN362:2004 Class A		20kN		0,32kg
		FA 50 211 75	X			✓		75 mm	EN362:2004 Class A		20kN		0,3kg
		FA 50 305 16					✓	16,5 mm	EN362:2004 Class B		23kN	7kN	0,21kg
		FA 50 222 55	X			✓		55 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,56kg
		FA 50 223 15	X			✓		15 mm	EN 362:2004 Class T		23kN		0,35kg

Verankerungen

				
SlabGrab		SKY GRAB	GRABNSLIDE	
	FA 60 044 00	FA 60 046 00	FA 60 008 00	FA 60 008 01
	EN 795 Type B TS 16415 Type B	EN 795 Type B	EN 795 Type B	
	x3	x1	x1	
	7,64 kg	1,4 kg	1,85 kg	1,6 kg
Material		 : 70 mm PES FA 60 006 105 FA 60 046 01		
Maße	820 x 155 x 150 mm	1 m	-	-
R [kN] / MBS [kN]	14 kN / -	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	
	1.110 mm → 1.200 mm	-	100 mm → 350 mm	70 mm → 150 mm
+	-	-		

	FA 60 008 03	
		
	FA 60 008 04	
		
	GRABNROLL	
	FA 60 008 03	FA 60 008 04
	EN 795 Type B	
	x1	
	3,9 kg	3,7 kg
Material		
Maße	-	-
R [kN] / MBS [kN]	12 kN / 23 kN	
	- 80 mm → 250 mm	- 80 mm → 250 mm
+	-	Max. Dielectric resistance = 30 kV
	 ZONE 1	 30 kV

		
VERTI GRAB		PISE
	FA 60 008 05	FA 60 033 19
	EN 795 Type B	EN 795 Type B TS 16415 Type B
	x1	x4
	2,6 kg	12,8 kg
Material		
Maße	-	-
R [kN] / MBS [kN]	12 kN / 23 kN	15 kN / -
	90 mm → 340 mm	150 mm → 220 mm
+	Vertical use	-

Anfragen bzgl. Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Produkte aus diesem Katalog an:
E-Mail: bth.at@konecranes.com

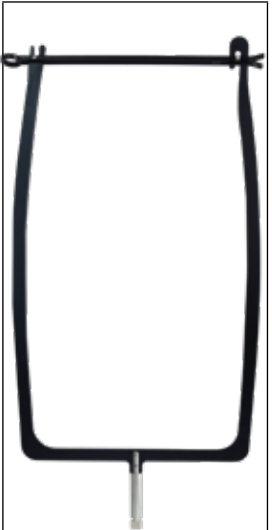
Verankerungen

Einzelne Anschlagpunkte

									
	FA 60 011 00	FA 60 014 00	FA 60 014 01	FA 60 009 00	FA 60 027 10	FA 60 027 12	FA 60 027 10A	FA 60 027 12A	FA 60 28 14
	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)
	x1	x4	x4	x3	x1	x1	x1	x1	x1
	0,26 kg	0,53 kg	0,37 kg	0,33 kg	0,06 kg	0,06 kg	0,06 kg	0,06 kg	0,31 kg
Material									
Maße	53 mm / 115 mm	100 x 76 mm	100 x 76 mm	135 x 70 x 70 mm	57 x 45 x 32 mm	57 x 45 x 32 mm	57 x 45 x 32 mm	57 x 45 x 32 mm	-
R [kN] / MBS [kN]	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN
	M12 Ø 13 mm x 115 mm	M12 Ø 13 mm x 10 mm	-	2x M12 ---	M10 -	M12 -	M10 -	M12 -	2x M12 ---
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					
IN LOCK 1	IN LOCK 2	IN LOCK 3			
	FA 60 018 00	FA 60 019 00	FA 60 019 01	FA 60 038 00	FA 60 038 01
	EN 795 Type B	EN 795 Type B		EN 795 Type A (not PPE)	-
	x1	x1		x1	x1
	0,15 kg	0,55 kg	1,25 kg	0,34 kg	0,49 kg
Material					
Maße	-	40 mm	340 mm	54 mm/110 mm	110 mm
R[kN]/ MBS [kN]	12 kN/15 kN	12 kN/23 kN		12 kN/23 kN	12 kN/23 kN
	CONCRETE Ø 18 mm – 19 mm x 110 mm	Ø 22 mm		CONCRETE Ø 20 mm x 150 mm	CONCRETE Ø 20 mm x 150 mm
+	-	-	-	protective cap included	3 protective caps included

Verankerungen



Remote Anchors
CHATCH'UP

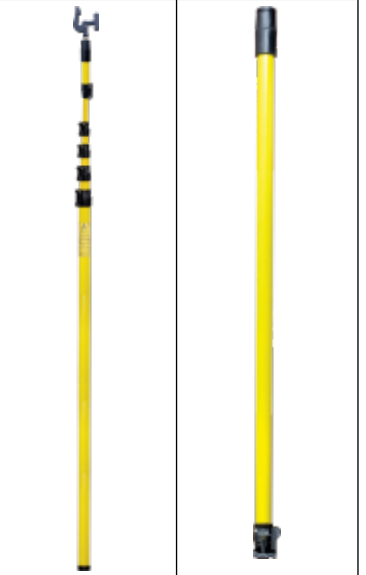
	FA 60 047 00
	-
	Klein: 0,2 kg Mittel: 0,32 kg Groß: 0,58 kg
Material	
	Klein: Ø 40 mm Mittel: Ø 120 mm Groß: Ø 140 mm
+	FA 60 016 05

Zubehör and Transport-
tasche inklusive



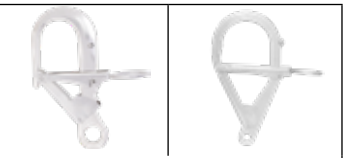
Remote Anchors
JET

	FA 60 037 12
	EN 795 Type B
	x1
	0,37 kg
Material	
Länge	1,2 m
R [kN] / MBS [kN]	18 kN / 23 kN
+	-



Verlängerung

	FA 60 016 05	FA 60 016 01
	-	-
	5,1 kg	0,42 kg
Material	Fieberglas	Fieberglas
Länge	2 m → 8 m	1 m
	6 kg	6 kg
	-	-
+	Max. Dielectric Resistance = 50V	Max. Dielectric Resistance = 50V



HANG'UP

	FA 60 016 02	FA 60 016 06
	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	0,49 kg	0,88 kg
	22 kN / 60 mm	23 kN / 95 mm
Material		
+	FA 60 016 05	FA 60 016 05

Verankerungen

Bandschlinge

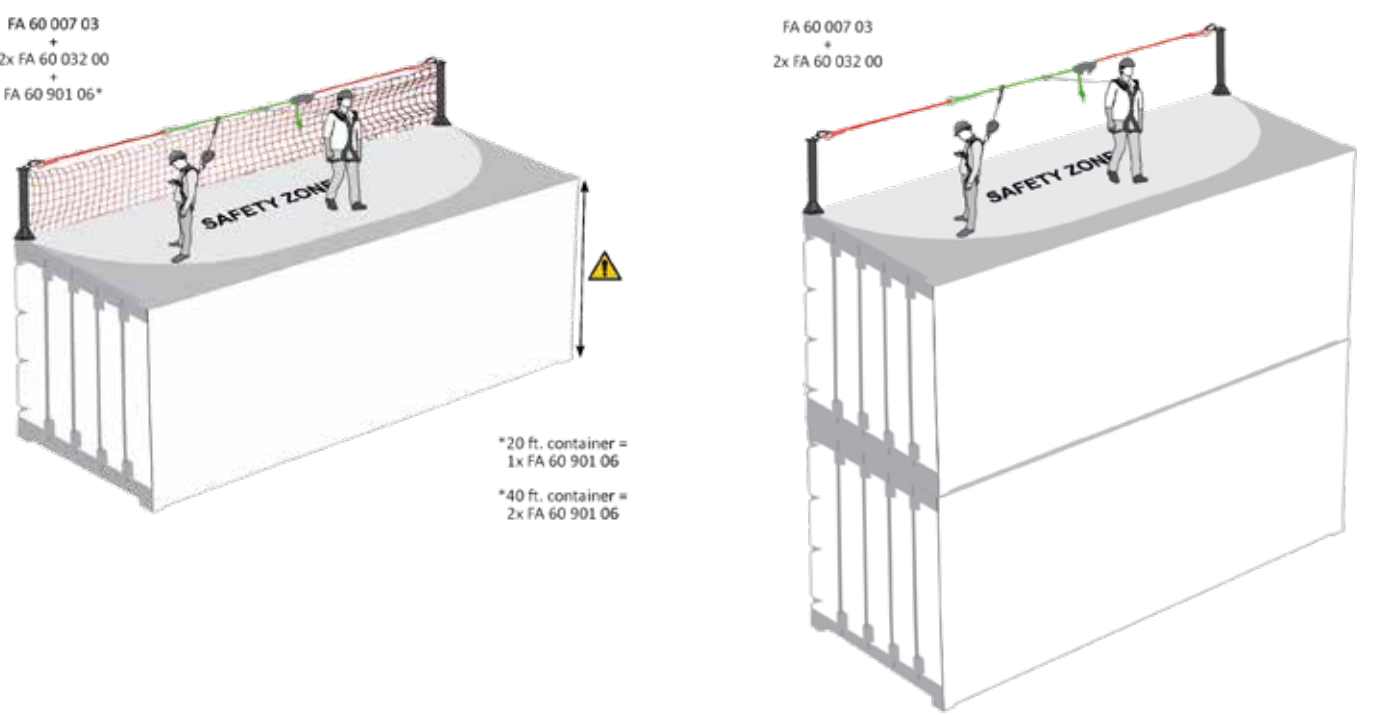
						
	FA 60 005 06	FA 60 005 08	FA 60 005 12	FA 60 005 15	FA 60 005 20	FA 60 005 30
	EN 795 Type B EN 566					
	x1					
	0,07 kg	0,09 kg	0,13 kg	0,16 kg	0,21 kg	0,33 kg
Länge	0,6m	0,8m	1,2m	1,5m	2m	3m
Material	 20 mm PES					
R [kN] / MBS [kN]	22 kN / 30 kN					

Bandschlinge

					
	FA 60 004 15	FA 60 029 05	FA 60 029 10	FA 60 006 10 FA 60 006 20	FA 60 006 10S FA 60 006 20S FA 60 006 40S
	EN 795 Type B	EN 795 Type B		EN 795 Type B	EN 795 Type B EN 354
	x1	x1		x1	
	0,31 kg	0,61 kg	0,98 kg	0,56 kg 0,8 kg	0,46 kg 0,74 kg 1,4 kg
Länge	1,5m	Max. 5m	Max. 10m	1m 2m	1m 2m 4m
Material	 45 mm PES	 45 mm PES		PVC / 	PVC / 
R [kN] / MBS [kN]	18 kN / 30 kN	18 kN / 19 kN		12 kN / 25 kN	12 kN / 25 kN
+	-	-	-	-	-

Verankerungen

Temporäre Lifelines



	POSTLINE	CONTEIPOST	
			
	FA 60 007 03	FA 60 032 00	FA 60 901 06
	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	EN 795 Type B	-
	x2	x1	-
	9,27 kg	14,53 kg	-
Material	 16 mm PES		HDPE
R [kN] / MBS [kN]	18 kN / 23 kN	12 kN / 15 kN	-
Material		-	
Länge/ f Min. → Max.	5m → 14m / 1,4m → 2,8m	-	-
	ISO Container	ISO Container	20 ft ISO Container = 1pc. 40 ft ISO Container = 2 pcs.
+	-	360°	-

Verankerungen

Temporäre Lifelines

   Eco Line O-Line			
	FA 60 007 00	FA 60 900 00	FA 60 007 01
	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	-	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 TS 16415 Type C
	x2	-	x4
	3,43 kg	0,53 kg	9,27 kg
Material	 30 mm PES	 INOX	 16 mm PES
R [kN] / MBS [kN]	18 kN / 23 kN	--- / 25 kN	18 kN / 23 kN
Material	 STEEL	-	 STEEL / ALU / INOX
Länge / f Min. → Max.	2 m → 20 m / 0,8 m → 3,2 m	-	5 m → 25 m / 1,20 m → 4,83 m
+			Tension Indicator

Verankerungen

Temporäre Lifelines

  Cross Line 1 Cross Line 2		
	FA 60 007 02	FA 60 007 04
	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C
	x4	x2 (0-45 m) x3 (0-30 m) x4 (0-25 m)
	10,1 kg	14,11 kg
Material	 16 mm PES	 16 mm PES
R [kN] / MBS [kN]	18 kN / 23 kN	18 kN / 23 kN
Material	 STEEL / ALU / INOX	 STEEL / ALU / INOX
Länge / f Min. → Max.	5 m → 25 m / 1,20 m → 4,83 m	5 m → 45 m / 1,45 m → 7,83 m
+	Tension Indicator	Tension Indicator

Arbeiten am Seil

	FA70 004 00	FA70 001 00	FA70 021 00
	-	EN 341 Class 2A (maxi 130 kg) EN 12841 Type C (maxi 200 kg)	EN 341 Class 2B (maxi 150 kg) EN 12841 Type C (maxi 150 kg)
	0,14 kg	0,35 kg	0,48 kg
Material			
Material	PA Ø 9–11 mm	PA Ø 10,5–12 mm	PA Ø 10,5–12 mm
m/s	-	2 m/s	2 m/s
+	EN 15151-2	-	EN 341 § 5.4.4: -20°C

	FA70 002 00	FA70 003 00	FA70 015 00
	EN 567	EN 567	EN 567
	0,22 kg	0,22 kg	0,16 kg
Material			
Material	PA Ø 10,5–12 mm	PA Ø 10,5–12 mm	PA Ø 10,5–12 mm
	L	R	-

	FA70 000 98A	FA70 010 99	FA70 011 99	FA70 012 99	FA50 219 14B
	EN 1891	EN 1891			EN 362 Class B
	-	0,073 kg/m	0,077 kg/m	0,085 kg/m	0,1 kg
Durchmesser	Länge 1 m Ø 10,5 mm oder 11 mm oder 12 mm	Ø 10,5 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	-
Material	PA	PA			
	-	-	-	-	23 kN/14 mm

	FA70 013 00	FA70 033 10
	-	EN 358
	0,15 kg	X,XX kg
Länge	1 m–1,5 m	1,1 m
Material	20 mm PES /	PA dynamic Ø 10,5

	FA70 008 00	FA70 008 01	FA70 008 02	FA70 016 00	FA70 016 01	FA70 017 00	FA70 017 01	FA70 023 01
	-	EN 12278	EN 12278	EN 12278		EN 12278		EN 12278
	0,08 kg	0,16 kg	0,25 kg	0,25 kg	0,44 kg	0,45 kg	0,76 kg	0,35 kg
Material								
Material	Ø 21 mm	Ø 25 mm	Ø 29 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 29 mm
Bearing type	Dry bearing	Ball Bearing	Ball Bearing	Dry Bearing	Ball Bearing	Dry Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing
Material	PA PES Ø 9–12 mm	PA PES Ø 9–12 mm	PA PES Ø 9–12 mm	PA PES Ø 9–16 mm		PA PES Ø 9–16 mm		PA PES Ø 9–12 mm
MBS [kN]/WL [kN]	18 kN/5 kN	30 kN/7 kN	25 kN/8 kN	40 kN/10 kN		40 kN/10 kN		45 kN/10 kN

Rols

	FA70 034 00	FA70 035 00	FA70 036 00
	EN 12278	EN 12278	EN 12278
	0,27 kg	0,44 kg	0,33 kg
Material			
Material	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 42 mm
Bearing type	Ball Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing
Material	PA PES Ø 9–12 mm	PA PES Ø 9–12 mm	PA PES Ø 9–13 mm
MBS [kN]/WL [kN]	65 kN/10 kN	45 kN/10 kN	50 kN/10 kN
+	UIAA, forged	UIAA, forged	UIAA, forged

	FA70 006 00	FA70 007 00	FA70 007 01
	-	-	-
	1,3 kg	3,7 kg	1 kg
Material	45 mm PES &	45 mm PES	

Rettung-Bergung

						
	FA 70 201 00	FA 70 201 20	FA 70 201 40	FA 70 111 00	FA 70 111 20	FA 70 111 40
 	EN 341 Class 1A EN 1496 Class B EN 12841 Type C (1 Person)	EN 341 Class 1A EN 1496 Class B EN 12841 Type C (1 Person)		EN 341 Class 1B	EN 341 Class 1B	
	x2	x2		x1	x1	
	4kg	5,82kg	7,07kg	1,2kg	3kg	4,3kg
Material						
Material 						
Material 	-	 PA Ø 9,6mm		-	 PA Ø 9,6mm	
Länge		20m	40m	-	20m	40m
m/s	1-1,5 m/s (Max. 225kg)	1-1,5 m/s (Max. 225kg)		< 2 m/s (Max. 141kg)	< 2 m/s (Max. 141kg)	
Max. ↓	500m	500m		250m	250m	
+	-	*Transporttasche inklusive		-	*Transporttasche inklusive	

					
FA 70 109 99		FA 70 109 98	FA 70 109 20	FA 70 109 40	
CE UK	EN 1891 Type A)		EN 1891 Type A	EN 1891 Type A	
Weight	0,08 kg/m		0,42 kg	1,71 kg	3,2 kg
Material	-		ALU	ALU	
Material	PA Ø 9,6 mm		PA Ø 9,6 mm	PA Ø 9,6 mm	
Length	1 m		2x1 m	20 m	40 m

		
Universalset für manuelle Bergung		
FA70 027 20	FA70 027 30	FA70 027 50
 5,1kg	6,95 kg	8,63 kg

			
Selbstrettungsset			
	FA70 025 20	FA70 025 30	FA70 025 50
	4,8kg	5,65kg	7,33kg


			
Easylift			
	FA7003100	FA7002000	FA7003200
	-	-	PPE-R11.115 (not PPE)
	1,48 kg	0,9 kg	0,34 kg
Material		Fiberglas	
Länge (Max./Min.)	1,2m/0,55m	0,75m > 3m	
+		Transporttasche inklusive	für Draht und Seil

				
FA 70 005 00		FA 70 019 00	FA 70 028 11	FA 70 030 11
CE UK	EN 1498 Class B (nicht PPE)		EN 1498 Class A (nicht PPE)	EN 1496 Type A (nicht PPE)
Weight	1,47 kg		0,32 kg	1,16 kg
Material	45 mm PES / STEEL		45 mm PES	45 mm PES / STEEL
Length	-		1,9 m	Min. 0,5 m - Max. 1,1 m

	
EVA'LAD 2	
FA 70 029 06R	
CE UK	PPE-R11.115 (not PPE)
Weight	3,88 kg
Material	20 mm PES / ALU
Maße H	6 m
Material	PA 10 mm
Length	7 m
Material	STEEL
+	Integrierte Tasche

Kopfschutz

HP10 200 00B		HP10 200 00W					
							
HP10 200 00R		HP10 200 00O					
							
				HP 10 300 00B = 			
				HP 10 300 00O = 			
				HP 10 300 00R = 			
	HP10 200 00B/W/R/O		HP10 300 00B/W/R/O		HP10100 00		
	EN12492		EN 397		EN812:2012		
	0,423kg		0,492kg		0,185kg		
Material	PP		ABS		ABS		
	52 - 61cm		54 - 63cm		52 - 62cm		
R [kN]	50 daN		25 daN		-		

			
			
HP10 200 10	HP10 200 01	HP10 200 02	HP10 200 20
Material	PE		
	0,02 kg		
+			Reflektierend

Anfragen bzgl. Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Produkte aus diesem Katalog an:
E-Mail: bth.at@konecranes.com

Einsatzfertige Systeme

Einsatzfertige Systeme



- Set für Arbeitsbühne, Rückhalte-Set**
- | | |
|--------------------|--------|
| 1 FA 10 102 00 | EN 361 |
| 2 FA 40 500 15 | EN 354 |
| 3 FA 50 10117 (x2) | EN 362 |
| 4 FA 90 13116 | --- |

	FA80 00100
	1,5 kg



- “Komfort” Arbeitsbühne, Industrie Instandhaltungs-Set**
- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1 FA 10 105 00A | EN 361 |
| 2 FA 20 503 01 | EN 360, DIN 19427 |
| 3 FA 60 005 12 | EN 795 B, EN 566 |
| 4 FA 90 115 00 | --- |

	FA80 108 00
	3,35 kg



- Rückhalte-Kit “Premium”**
- | | |
|----------------|--------|
| 1 FA 10 103 00 | EN 361 |
| 2 FA 40 600 15 | EN 354 |
| 3 FA 90 13116 | --- |

	FA80 112 00
	2,38 kg



- Gerüst-Set**
- | | |
|----------------|--------|
| 1 FA 10 103 00 | EN 361 |
| 2 FA 30 304 18 | EN 355 |
| 3 FA 90 13116 | --- |

	FA80 002 00
	2,15 kg

Einsatzfertige Systeme



- “Komfort” Gerüst-Set**
- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 FA 10 107 00A | EN 361 |
| 2 FA 20 503 02 | EN 360 |
| 3 FA 60 005 08 | EN 795 B, EN 566 |
| 4 FA 90 115 00 | --- |

	FA80 109 00
	3,75 kg



- Industrie Instandhaltungs-Set**
- | | |
|----------------|------------------|
| 1 FA 10 103 00 | EN 361 |
| 2 FA 20 301 02 | EN 360 |
| 3 FA 50 10117 | EN 362 |
| 4 FA 60 005 12 | EN 795 B, EN 566 |
| 5 FA 90 13116 | --- |

	FA80 008 00
	3 kg



- Dach-Set**
- | | |
|-----------------------|----------|
| 1 FA 10 103 00 | EN 361 |
| 2 FA 20 102 10 (10 m) | EN 353-2 |
| 3 FA 50 10117 | EN 362 |
| 4 FA 90 13116 | --- |

	FA80 104 00
	3,43 kg



- Dach-Set**
- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1 FA 10 203 00 | EN 361, EN 358 |
| 2 FA 20 102 15 (15 m) | EN 353-2 |
| 3 FA 50 10117 | EN 362 |
| 4 FA 60 005 20 | EN 795 B, EN 566 |
| 5 FA 90 115 00 | --- |

	FA80 104 01
	4,68 kg

Einsatzfertige Systeme



- “Komfort” Dach-Set**
- 1 FA10105 00 EN 361
 - 2 FA 20 103 00A EN 353-2
 - 3 FA 20 103 10(10m) EN 353-2
 - 4 FA 50 10117 EN 362
 - 5 FA 60 00512 EN 795 B, EN 566
 - 6 FA 90 115 00 ---

	FA80105 00
	2,75 kg



- Set für Kranausleger**
- 1 FA10105 00 EN 361
 - 2 FA 30 60015 EN 355
 - 3 FA 90 115 00 ---

	FA80005 00
	3,07 kg

Einsatzfertige Systeme



- Set für Stahlbau**
- 1 FA10105 00 EN 361
 - 2 FA 30 500 20 EN 353
 - 3 FA 50 10117(x2) EN 362
 - 4 FA 60 00512 EN 795 B, EN 566
 - 5 FA 90 115 00 ---

	FA80103 00
	2,5 kg



- Kit für enge Räume**
- 1 FA10106 00 EN 361
 - 2 FA 20 40120 (20 m) EN 360, EN 1496 B
 - 3 FA 60 00100 EN 795 B
 - 4 FA 60 00103 ---
 - 5 FA 60 00320 (20 m) EN 1496 A
 - 6 Tripod Tasche inklusive

	FA80104 01
	34,34 kg

Einsatzfertige Systeme

Taschen

				
	FA 90102 00	FA 90103 00	FA 90116 00	FA 90131 18
Material	600x600D PES / PE	600x600D PES / PE	600x600D PES / PE	Jute
	20 kg	20 kg	20 kg	-
Maße	26x41x23 cm	26x60x19 cm	28x53x27 cm	46x32x15 cm
Volumen	24 l	29 l	40 l	30 l
+	Fester Boden	Fester Boden	Fester Boden	-

			
	FA 90131 16	FA 90100 00	FA 90203 00
Material	Jute	PA	
	-	-	-
Maße	46x36 cm	47x33 cm	43x28x18 cm
Volumen	-	-	21 l
+	-	-	stapelbar


Einsatzfertige Systeme

				
	FA 90101 00	FA 90115 00	FA 90107 00	FA 90117 00
Material	600x600D PES	600D PES	PVC	PVC
	10 kg	5 kg	15 kg	25 kg
Maße	45x36x18 cm	40x26x12 cm	62x32 cm	80x40 cm
Volumen	26 l	12 l	49 l	40 l
+	-	-	-	Wasserfest

			
	FA 90105 00	FA 90106 00	FA 90118 00
Material	PVC	PVC / PE	PVC
	25 kg	28 kg	50 kg
Maße	62x29 cm	62x35 cm	55x33 cm
Volumen	41 l	58 l	47 l
+	-	Fester Boden	robust

Zubehör Werkzeughalter

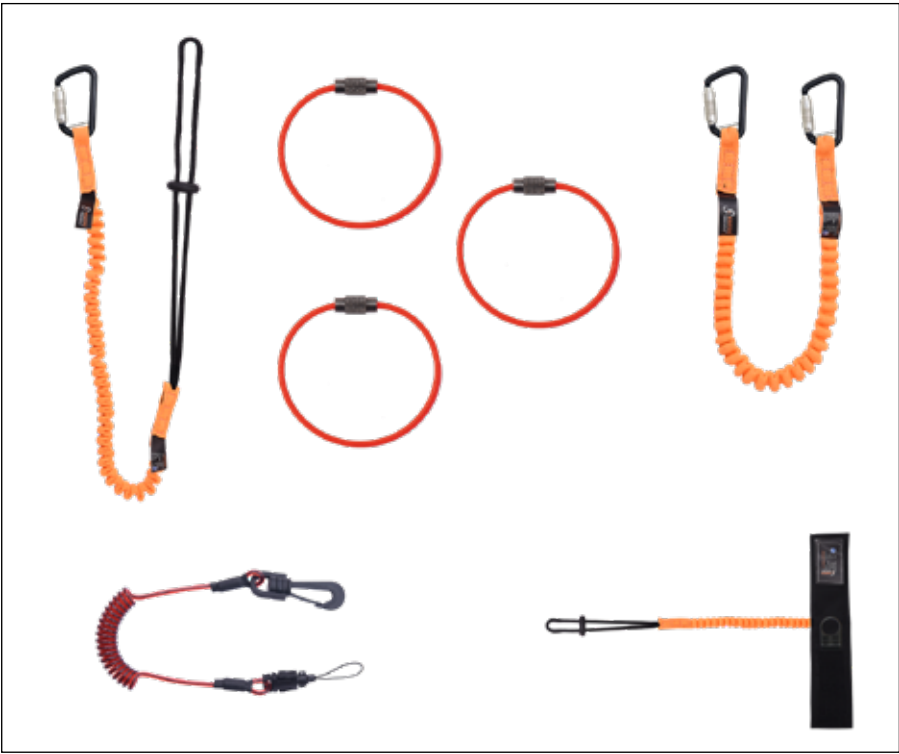
							
	TS 90 00100	TS 90 00102	TS 90 00101	TS 90 00106	TS 90 00103	TS 90 00109	TS 90 00112
Max. Länge	1,3m	1,3m	1,3m	1m	0,5m	1,5m	0,9m
	0,044kg	0,066kg	0,13kg	0,077kg	0,038kg	0,16kg	0,012kg
	5 kg	5 kg	10 kg	5 kg	2 kg	0,9 kg	0,9 kg
Material	PES14mmI	PES14mm	PES33mm	PES14mm	PES14mm	PU5mm	PU3mm
Material 	 ALU/15mm	 ALU/15mm	-	 STEEL/14mm	-	 INOX /6,5mm	P/15mm

									
	TS 90 00114	TS 90 00110	TS 90 00111	TS 90 00113	TS 90 00107	TS 90 00104	TS 90 00105	TS 90 00108	TS 90 00115
Max. Länge oder Durchm.	-	Ø0,045m	0,14m	0,19m	-	0,1m	3m	1,2m	0,14m
	0,031kg	0,01kg	0,006kg	0,13kg	0,034kg	0,034kg	0,035kg	0,138kg	0,04kg
	20 kg	1,35kg	0,9 kg	2,25kg	R=5kN	 10 kg + TS 90 00105 = 2kg	 + TS 90 00104 = 2kg	5 kg	10 kg
Material	ABS	 STEEL & PU	 STEEL & PU	PES25mm/  STEEL	-	PES25mm	Silikon	-	PES25mm
Material 	24mm	-	-	-	 ALU/16mm	-	-	 INOX /7mm	-
		3Stück	3Stück	2Stück	2Stück	2Stück			2Stück


TS 90100 00
Set mit 11 Teilen

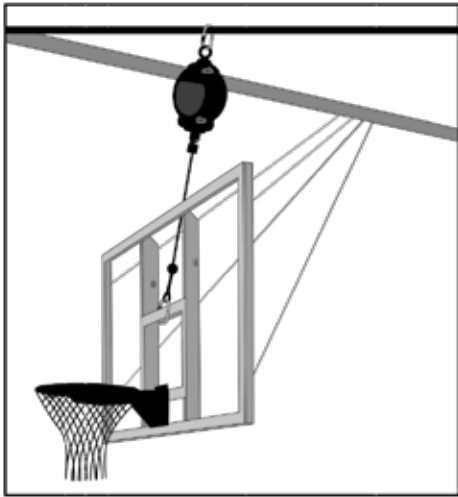


TS 9010100
Set mit 7 Teilen



Sturzschutz für Lasten

								
	LA1025010	LA1030010	LA1030015	LA1040010	LA1040020	LA1050010	LA1050015	LA1050020
Länge	10m	10m	15m	10m	20m	10m	15m	20m
	Max. 250 kg	Max. 300 kg		Max. 400 kg		Max. 500 kg		
	4,15 kg	5,5 kg	6 kg	11,5 kg	12,95 kg	11,65 kg	12,2 kg	12,66 kg
	Machinery Directive 2006/42/CE (nicht PPE)	Machinery Directive 2006/42/CE (nicht PPE)		Machinery Directive 2006/42/CE (nicht PPE)		Machinery Directive 2006/42/CE (nicht PPE)		
Material 	PA/Ø 4,5 mm 	PA/ Ø 4,8 mm 		PA/Ø 5,8 mm 		PA/Ø 6 mm 		
	x1	x1		x1		x1		
+								



Anfragen bzgl. Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Produkte aus diesem Katalog an:
E-Mail: bth.at@konecranes.com