

KONECRANES

Električno veržno dvigalo Konecranes serije C




Izkusite razliko

Serija C Konecranes je ergonomski in učinkovit dvigni partner za podporo vašim vsakodnevnim procesom. Ta trpežna, natančna in zanesljiva dvigala imajo obsežen nabor funkcij, zaradi česar so primerna za različne vrste aplikacij.

Zgrajen je pametno z čvrstostjo, natančnostjo in zanesljivostjo naših Core of Lifting komponent in je zasnovan za več kot milijon dvignih operacij. Dvigalo Konecranes serije C vam zagotavlja vrhunsko uporabnost, učinkovitost delovanja in vrednost življenjskega cikla.

Izjemna uspešnost na vseh ravneh

- Visokokakovosten motor, izdelan namensko za dvigovanje
- Optimiziran verižni pogon zmanjšuje trenje komponent in omogoča dolgotrajno uporabo
- Enostavna dostopnost do vseh obrabljivih komponent dvigala

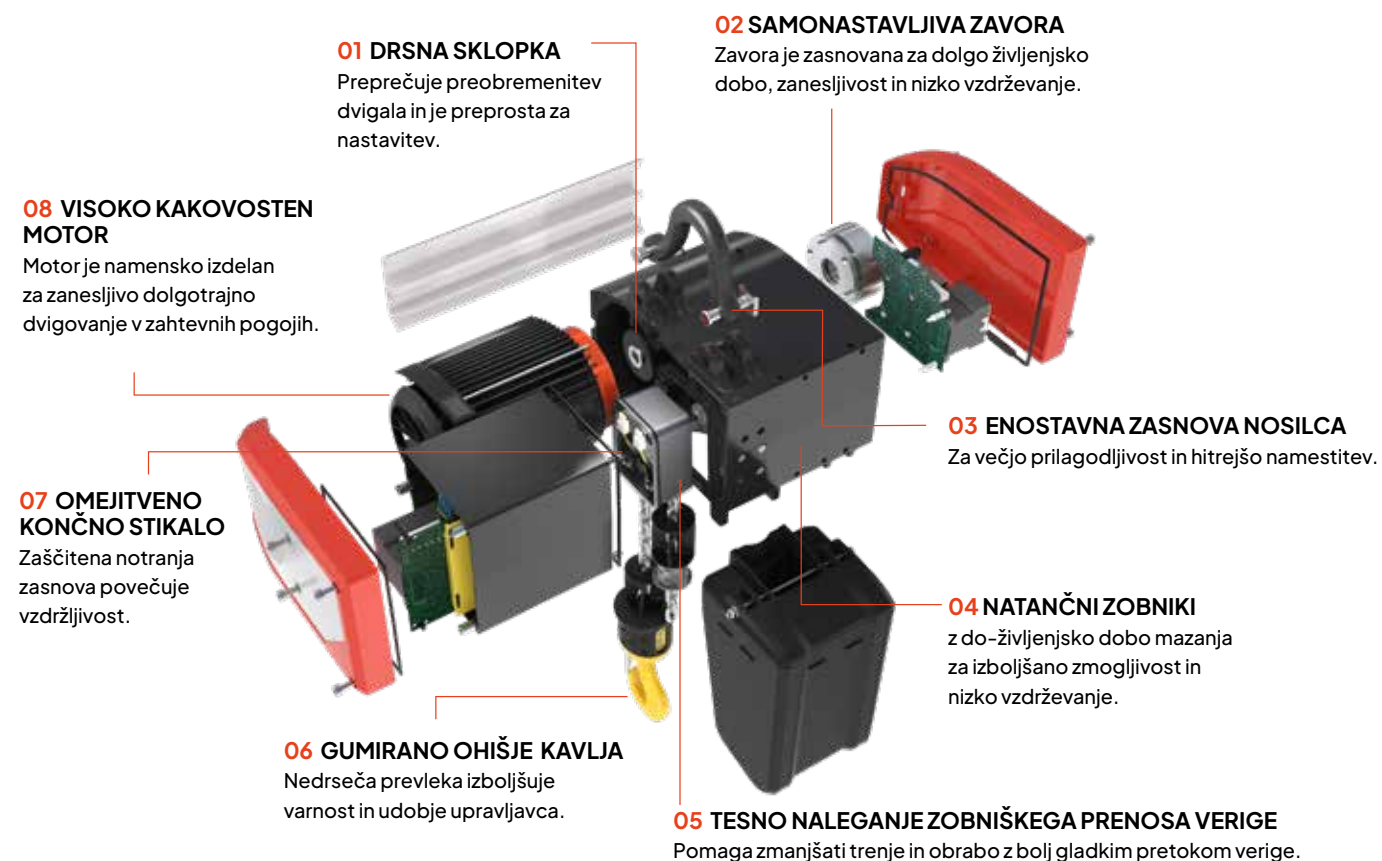

PRILAGODLJIV VOZIČEK

Modularna zasnova za ročno ali motorizirano delovanje in enostavno nastavljalnost za širok razpon različnih profilov.



Dodatne funkcije z frekvenčnim pretvornikom

Dvigalo Konecranes serije C z frekvenčnim pretvornikom popelje vaše ravnanje z materialom na najvišjo raven varnosti in učinkovitosti. Takšno dviganje je odlična izbira za najzahtevnejše aplikacije, vse do 2.500 kg.

Natančnost in hitrost, kadar koli jo potrebujete

- Brezstopenjske hitrosti dvigovanja pomagajo pri natančnem sestavljanju in rokovanju z občutljivimi deli
- Razširjeno območje hitrosti omogoča večje hitrosti in boljšo učinkovitost dviganja z lažjimi obremenitvami

Varnost pri vseh vaših postopkih dviganja

- Nadzor ohlapne verige in preprečevanje udarne obremenitve zagotavlja tekočo manipulacijo, hkrati pa ščiti izdelke, opremo in ljudi.
- Nastavljiva mejna stikala povečajo varnost, optimizirajo obseg dviganja in pospešijo čas cikla
- Vgrajene nadzorne funkcije, ki delujejo z ustreznimi senzorji, naredijo zaviranje in preprečevanje preobremenitve izjemno zanesljivo.

Električna verižna dvigala so na voljo tudi za nevarna območja.



Različni vozički za različne potrebe

Povečajte varnost in produktivnost s pravo izbiro vozička za vaše potrebe dviganja.



Zaprta potisna voziček za ročne operacije na delovnih postajah, žerjavih.



Potisni voziček za ročno upravljanje na I-nosilcih.



Motorno gnan voziček.



Voziček z nizko višino, ko je vsak centimeter višine dviga kritičen.



Stacionarna namestitve ko mora biti dvigalo pritrjeno na mestu in je dovolj navpično gibanje.



Vrtljiv voziček za gladko premikanje po ukrivljenih tirih.

FUNKCIJE	SPECIFIKACIJE
Dvižna zmogljivost	Do 5000 kg
Višina vezanja	Višina dviga do 16 metrov z 1/1 navijanjem, 8 metrov z 2/1 navijanjem
Delovni razred	Do FEM 3m / ISO M6
Skladnost	CE, RoHS, (CSA)
Hitrost dvigovanja	Na voljo je več hitrosti v razmerju 4:1
Električna oprema in krmilniki	• Robusten viseči krmilnik in kabel • Niskonapetostno krmiljenje • Podpira širok razpon napetosti
Kavlji	Skladno z DIN 15401
Barva	Ogrodje iz eloksiranega aluminija z epoksi prašnim premazom debeline 70 µm
Veriga	Pocinkana dvižna veriga (razreda T)
Protection class	IP55
Obešanje	Nosilec + širok izbor vozičkov
Temperatura	Z nazivno obremenitvijo in vrtilno frekvenco: -20 °C do +40 °C (do +50 °C z nižjimi vrednostmi zmogljivosti)